

## COULEURS

### DL LED 25W RGB+CW-WW



Voyant lumineux

Choix des couleurs

Blanc chaud

Blanc froid

Saturation des couleurs

Flux + -

Blanc

OFF

ON

Vitesse +

Vitesse -

Mémoires

3x : associer

pré-enregistrées

5x : dissocier

"I" Zone ON

"O" Zone OFF

N° de la zone


#### INFORMATIONS CLÉS :

- DL LED permettant de personnaliser l'éclairage parmi 16 millions de couleurs.
- Belle puissance pour un flux lumineux atteignant les 2000lm.
- Pilotable par télécommande ou par application.

Accessoires\*



Transmission automatique du signal + synchronisation

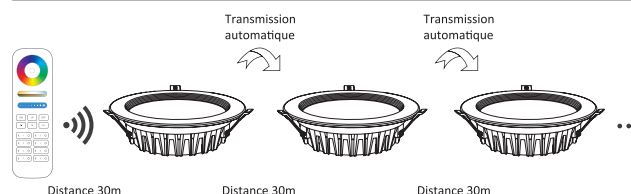

Référence	Code	Puissance	Courant de sortie	T °C	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	Dimensions h x ø (ø de perçage) (mm)	Colisage
DL LED 25W RGB+CW-WW slim IP44 + driver	5700020	25 W	600 mA	RGB+CW-WW 2700 - 6500 K	2000 lm	80 lm/W	60 x 230 (210 - 220)	
Accessoires* non fournis	Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034						1
	Commande murale RGB+CW-WW	5700028						
	WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042						
	Prise secteur / USB	5800010						

\*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Driver / contrôleur précâblés inclus  
Tension de fonctionnement : 100 - 240 Vac  
Fréquence de fonctionnement : 50 - 60 Hz  
Plage de gradation : 0 à 100 %  
IRC : > 80 / Facteur de puissance : > 0,5

Pre-wired driver / controller included  
Operating voltage : 100 - 240 Vac  
Operating frequency : 50 - 60 Hz  
Dimming range : 0 to 100 %  
CRI : > 80 / Power factor : > 0,5

Matériel : aluminium

Material : aluminum

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés  
Garde en mémoire le dernier programme utilisé  
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur  
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)  
Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)

9 prerecorded color chases programs  
Remembers the last used program  
ON/OFF, dim/brightness and color change  
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)  
Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)

16 millions de couleurs  
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart  
Distance de contrôle : 30 m

16 million colors  
2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application  
Control distance : 30 m

EN62479:2010 ; EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2015+A1:2018 ;  
EN62493:2015 ; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN60950 ;  
EN55015:2013+A1:2015 ; EN61457:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;  
EN61000-3-3:2013 ; ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ;  
ETSI EN301 489-3 v.2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)

EN62479:2010 ; EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2015+A1:2018 ;  
EN62493:2015 ; EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN60950 ;  
EN55015:2013+A1:2015 ; EN61457:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;  
EN61000-3-3:2013 ; ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ;  
ETSI EN301 489-3 v.2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)