

COULEURS

DL LED 6W RGB+CW-WW - Basse Luminance

DL LED 12W RGB+CW-WW - Basse Luminance



VIDÉO



Voyant lumineux

Choix des couleurs

Blanc chaud

Blanc froid

Saturation des couleurs

Flux + -

Blanc

OFF

ON

Vitesse +

Vitesse -

Mémoires

3x : associer

pré-enregistrées

5x : dissocier

"I" Zone ON

"O" Zone OFF

N° de la zone


INFORMATIONS CLÉS :

- DL LED permettant de personnaliser l'éclairage parmi 16 millions de couleurs.
- La LED en retrait offre un très bel effet.
- Pilotable par télécommande ou par application.

Accessoires*



Transmission automatique du signal + synchronisation

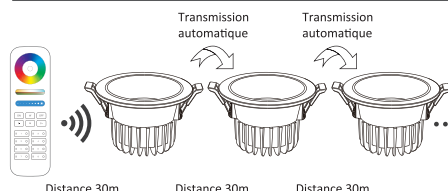

Référence	Code	Puissance	Courant de sortie	T °C	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	Dimensions h x ø (ø de perçage) (mm)	Colisage
DL LED 6W RGB+CW-WW - Basse Luminance	5700022	6 W	320 mA	RGB+CW-WW 2700 - 6500 K	550 lm	92 lm/W	65 x 94 (80 - 85)	1
DL LED 12W RGB+CW-WW - Basse Luminance	5700023	12 W	620 mA		1000 lm	83 lm/W	69 x 114 (95 - 100)	
Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034							
Commande murale RGB+CW-WW	5700028							
WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042							
Prise secteur / USB	5800010							

*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Driver / contrôleur précâblés inclus
Tension de fonctionnement : 100 - 240 Vac
Fréquence de fonctionnement : 50 - 60 Hz
Plage de gradation : 0 à 100 %
IRC : > 80
Facteur de puissance : > 0,5

Matériel : aluminium

Pre-wired driver / controller included
Operating voltage : 100 - 240 Vac
Operating frequency : 50 - 60 Hz
Dimming range : 0 to 100 %
CRI : > 80
Power factor : > 0,5

Material : aluminum

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
Garde en mémoire le dernier programme utilisé
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)

16 millions de couleurs
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart
Distance de contrôle : 30 m

9 prerecorded color chases programs
Remembers the last used program
ON/OFF, dim/brightness and color change
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)

16 million colors
2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application
Control distance : 30 m

EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62031:2020 ;
EN62493:2015 ; EN62479:2010 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; ETSI EN300 400 v 2.2.1 (2018-07) ;
ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03)

EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN62031:2020 ;
EN62493:2015 ; EN62479:2010 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; ETSI EN300 400 v 2.2.1 (2018-07) ;
ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03)