


COULEURS WIFI BOX TUYA




INFORMATIONS CLÉS :

- WiFi box permettant de contrôler, en TUYA, via une application ou par la voix, toute notre gamme couleurs à l'exception de la lampe piscine.



Livré avec un
Câble USB / USB-C

Schémas techniques

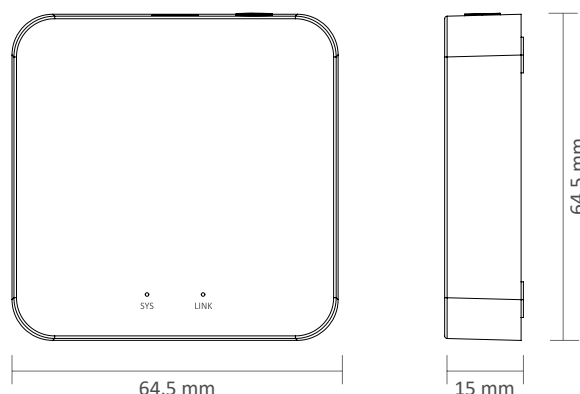

Options de pilotage



Référence	Code	Dimensions (h x l x L) (mm)	Colisage
WIFI BOX TUYA	5700042	15 x 64,5 x 64,5	1
Prise secteur / USB	5800010		

DC 5 V / 500 mA (Type-C)
WiFi-IEEE 802.11b / g / n 2.4 GHz
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -10 °C à +40 °C

DC 5 V / 500 mA (Type-C)
WiFi-IEEE 802.11b / g / n 2.4 GHz
Operating ambient temperature (Ta) : -10 °C to +40 °C

Contrôle RF longue distance : 30 m
Compatible avec tous les produits RGB+CW-WW WiFi LCI 2.4GHz RF :
Downlights, dalles LED 600x600, GU10, E27, projecteurs,
contrôleurs/rubans.

Long distance RF control : 30 m
Compatible with all LCI RGB+CW-WW WiFi products 2.4GHz RF :
Downlights, 600x600 LED pannels, GU10, E27, floodlights,
controllers/LED strips.

Instructions

- Télécharger l'application « Tuya Smart » dans Apple Store ou Google Play et créer un compte.
Alimenter en 230V la WiFi Box TUYA avec l'adaptateur prise secteur/USB 5800010 (non fourni) DC 5 V 500 mA et/ou avec l'alimentation USB et connecter votre appareil en WiFi.
1. Appairer la WiFi Box TUYA au réseau en appuyant plus de 3 sec sur le bouton SET (le témoin SYS clignote).
 2. Réinitialiser la WiFi Box en pressant le bouton RST jusqu'à ce que le voyant clignote.
 3. Sur l'application, appuyer sur **+** (coin supérieur droit).
 4. Choisir «Éclairage».
 5. Trouver «Source de lumière (BLE+Wi-Fi)».
 6. Suivre les indications de l'application.

EN50663:2007 ; EN62479:2010 ; EN61347-1:2015+A1:2021 ;
EN61347-2-11:2001+A1:2019 ; ETSI EN301 489-1 V 2.2.3 (2019-11) ;
ETSI EN301 489-3 V 2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 V 2.2.1 (2018-07)

Instructions

- Download the application « Tuya Smart » in Apple Store or Google Play and create an account.
Plug the WiFi Box to the 230V with the DC 5 V 500 mA power adapter/USB 5800010 (not supplied) and/or with the USB power supply and enable WiFi on your device.
1. Pair the WiFi Box TUYA to the network by pressing the SET button for more than 3 sec (the SYS indicator blinks).
 2. Reset the WiFi Box by pressing the RST button until the light blinks.
 3. On the application, press **+** (upper right corner).
 4. Select «Light Source».
 5. Find «Light source (BLE+Wi-Fi)».
 6. Follow the instructions of the application.

EN50663:2007 ; EN62479:2010 ; EN61347-1:2015+A1:2021 ;
EN61347-2-11:2001+A1:2019 ; ETSI EN301 489-1 V 2.2.3 (2019-11) ;
ETSI EN301 489-3 V 2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 V 2.2.1 (2018-07)