


COULEURS

GU10 4W RGB+CW-WW

INFORMATIONS CLÉS :


- GU10 permettant de personnaliser l'éclairage parmi 16 millions de couleurs.
- Piloteable par télécommande ou par application.



Accessoires*



Transmission automatique du signal + synchronisation

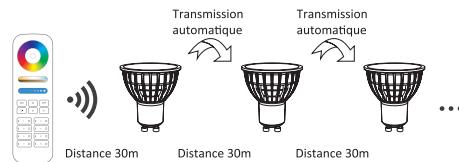

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Lumens/W	Dimensions Ø diamètre x h (mm)	Colisage
GU10 4W RGB+CW-WW	5700059	4 W	RGB+CW-WW 2700 - 6500 K	250 - 280 lm	70 lm	50 x 57	
Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034						1
Commande murale RGB+CW-WW	5700028						
WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042						
Prise secteur / USB	5800010						

*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Culot GU10
Contrôleur intégré
Tension d'entrée : 100 - 240 V
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Plage de gradation : 0 à 100 %
IRC : >80

Facteur de puissance : 0,55

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +60 °C
Son corps permet une dissipation optimisée de la chaleur

GU10 holder
Integrated controller
Input voltage : 100 - 240 V
Input frequency : 50 - 60 Hz
Dimming range : 0 to 100 %
CRI : >80
Power factor : 0,55
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +60 °C
Its body allows an optimized heat dissipation

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
Garde en mémoire le dernier programme utilisé
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)

16 millions de couleurs
9 prerecorded color chases programs
Remembers the last used program
ON/OFF, dim/brightness and color change
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)
16 million colors

Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart
Distance de contrôle : 30 m

2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application
Control distance : 30 m

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN62560:2012+A1:2015 ; EN62493:2015 ;
EN62560:2012+A1:2015 ; ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ;
ETSI EN301 489 v 2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07) ;
ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03)

EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2014 ;
EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN62560:2012+A1:2015 ; EN62493:2015 ;
EN62560:2012+A1:2015 ; ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ;
ETSI EN301 489 v 2.1.1 (2019-03) ; ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07) ;
ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03)