

## COULEURS

### SPOT 3W RGBW IP66 12V




#### INFORMATIONS CLÉS :


- Petit spot LED encastré RGBW étanche.
- Mise en série jusqu'à 20 spots.
- Piloteable par télécommande ou par application.



Schéma de câblage

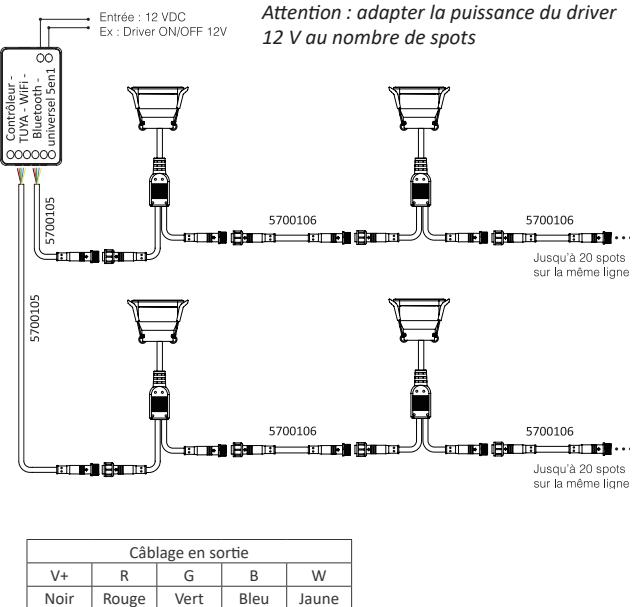

Schémas techniques

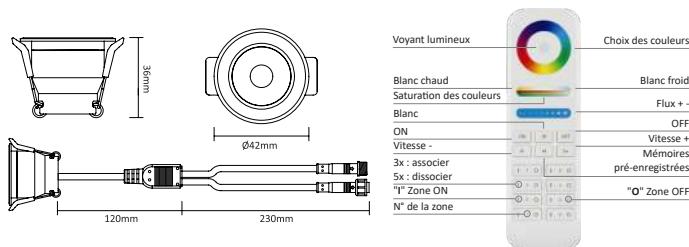

Référence	Code	Puissance	T °C	Flux lumineux	Efficacité lumineuse	Dimensions h x ø (ø de perçage)(mm)	Colisage
Spot 3W RGBW IP66 12V	5700104	3 W	RGB + WW 2700 K	144 lm	48 lm/W	36 x 42 (33 - 36)	
Cordon départ pour spot 3W RGBW 1m + cap	5700105						
Cordon jonction pour spot 3W RGBW 1m + cap	5700106						
Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5 en 1	5710205						1
<b>Accessoires* non fournis</b>							
Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034						
Commande murale RGB+CW-WW	5700028						
WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042						
Prise secteur / USB	5800010						

\*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Nécessite un contrôleur universel 5 en 1 (à acheter séparément)

Livré avec connecteurs mâle et femelle étanches

Tension de fonctionnement : 12 V

Plage de gradation : 0 à 100 %

IRC : > 80

Facteur de puissance : > 0,5

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -10 °C à +40 °C

Matériel : aluminium

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés

Garde en mémoire le dernier programme utilisé

ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur

Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)

Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et

tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart

Distance de contrôle : 30 m

Possibilité de mettre jusqu'à 20 spots en série

Requires 5-in-1 universal controller (purchase separately)

Delivered with waterproof male and female connectors

Operating voltage : 12 V

Dimming range : 0 to 100 %

CRI : > 80

Power factor : > 0,5

Operating ambient temperature (Ta) : -10 °C to +40 °C

Material : aluminum

9 prerecorded color chases programs

Remembers the last used program

ON/OFF, dim/brightness and color change

Color saturation adjustment (from pastel to very dark)

2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet

by downloading the Tuya Smart application

Control distance : 30 m

Possibility to put up to 20 spots in serie

EN IEC 62311:2020 ; EN62560:2012+A1:2015+A11:2019 ;

ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN301 489-14 v 3.2.4 (2020-09) ;  
ETSI EN300 328 v 2.2.2 (2019-07)

EN IEC 62311:2020 ; EN62560:2012+A1:2015+A11:2019 ;

ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ; ETSI EN301 489-14 v 3.2.4 (2020-09) ;  
ETSI EN300 328 v 2.2.2 (2019-07)