

COULEURS

ENCASTRÉ SOL IP68 - 9W RGB+CW-WW



5700121



5700122



5700130



5700131



5700132



INFORMATIONS CLÉS :

- Petit encastré de sol étanche permettant de personnaliser l'éclairage parmi 16 millions de couleurs.
- Convenir aux environnements marins grâce à l'inox 316L résistant à la corrosion.



Schéma technique






Schéma de câblage

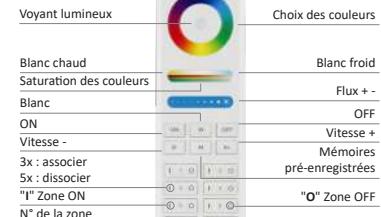

Attention : adapter la puissance du driver 24V au nombre d'encastrés

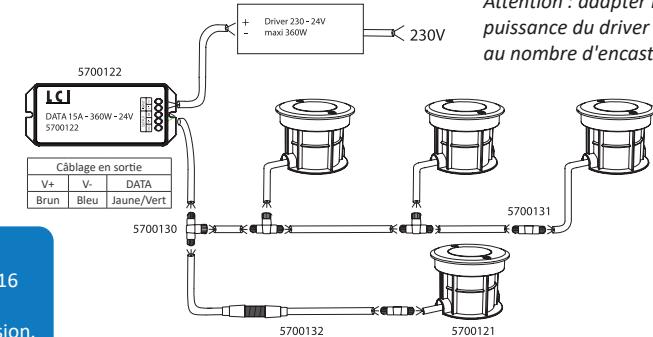

Référence

Code

Puissance

T °C

Lumens

Lumens/W

Dimensions Ø d1 x h x Ø d2 (mm)

Colisage

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------|-----|----------------------------|--------|---------|-----------------|---|
| Accessoires* non fournis | Encastré sol IP68 - 9W RGB+CW-WW | 5700121 | 9 W | RGB+CW-WW 2700 - 6500 K | 700 lm | 80 lm/W | 150 x 104 x 138 | |
| | Contrôleur DATA 15A - 360W - 24V | 5700122 | | | | | | |
| | Connecteur T3 IP68 (bornes à visser) | 5700130 | | | | | | |
| | Connecteur T2 IP68 (bornes à visser) | 5700131 | | | | | | |
| | Câble mâle 2m + câble femelle 2m IP68 connecteur auto. | 5700132 | | | | | | 1 |
| | Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW | 5700034 | | | | | | |
| | Commande murale RGB+CW-WW | 5700028 | | | | | | |
| | WIFI BOX TUYA + câble USB | 5700042 | | | | | | |
| | Prise secteur / USB | 5800010 | | | | | | |

*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Tension d'entrée DC : 24 Vdc

DC input voltage : 24 Vdc

Fréquence de fonctionnement : 50 - 60 Hz

Operating frequency : 50 - 60 Hz

Plage de gradation : 0 à 100 % / IRC : >80

Dimming range : 0 to 100 % / CRI : >80

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +60 °C

Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C à +60 °C

Matériaux : aluminium et inox 316 L

Materials : aluminum and 316 L inox

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés

9 prerecorded color chases programs

Garde en mémoire le dernier programme utilisé

Remembers the last used program

ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur

ON/OFF, dim/brightness and color change

Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)

Color saturation adjustment (from pastel to very dark)

Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)

Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)

16 millions de couleurs

16 million colors

Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart

2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application

Bien respecter les polarités indiquées sur les connecteurs 2-3 pôles

Please observe the polarities indicated on the connectors 2-3 poles

EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN60598-2-1:1989 ;
EN60598-12015+A1:2018 ; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN62493:2015 ;
ETSI EN301 498-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03) ;
ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)

EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN60598-2-1:1989 ;
EN60598-12015+A1:2018 ; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN62493:2015 ;
ETSI EN301 498-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03) ;
ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)