





## ACCESOIRES BOÎTES DE CONNEXION IP68



### POINTS FORTS :

- Étanchéité optimale : IP68. Idéale pour une installation en extérieur ou enterrée.
- Format : suffisamment spacieux pour y installer des connecteurs automatiques de type WAGO (non fournis).
- Options multiples : disponible pour différents câblages en versions 2, 3 et 4 voies.

### Schémas techniques

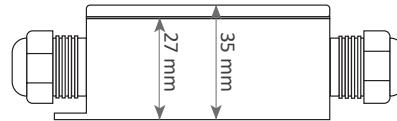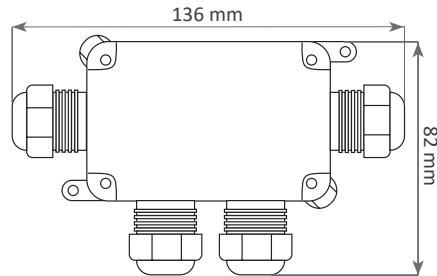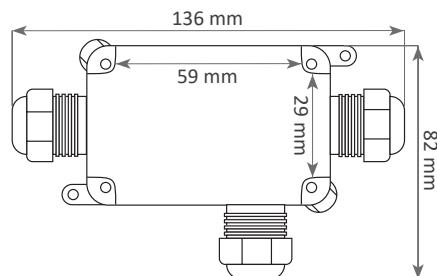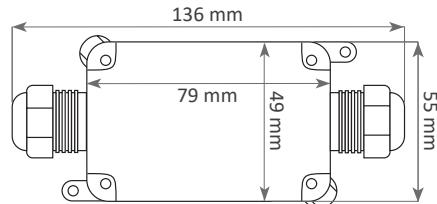

Référence	Code	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
Boîte de connexion IP68 2 voies	3813652	35 x 55 x 136	Ø 65,20	
Boîte de connexion IP68 3 voies	3813653	35 x 82 x 136	Ø 89,16	1
Boîte de connexion IP68 4 voies	3813654	35 x 82 x 136	Ø 89,16	

Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à 10mm  
Tension : 450 V  
Courant : 32 A

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : +100 °C  
Matière du boîtier : polycarbonate et ABS

Livré avec un joint d'étanchéité, 4 vis et  
un presse étoupe pour câble H07RN-F 3G1,5

EN60998 ; IEC EN62444

EN60998 ; IEC EN62444