

ACCESSOIRES BOÎTIERS IP68




POINTS FORTS :

- Étanchéité optimale : IP68. Idéale pour une installation extérieur ou enterrée.
- Format : suffisamment spacieux pour accueillir certains de nos drivers compacts.
- Options multiples : disponible pour différents câblages en versions 2 et 3 voies.



Schémas techniques

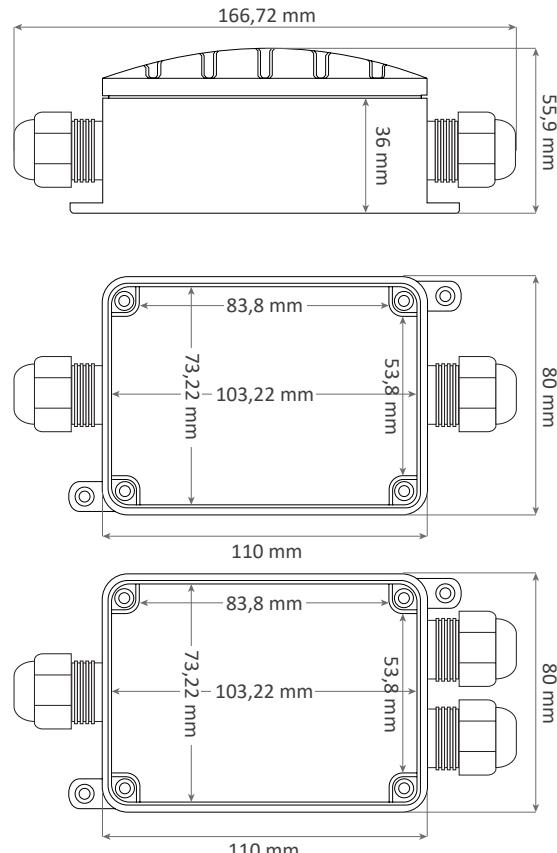

Référence	Code	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
Boîtier IP68 2 voies	3813662	55,9 x 80 x 166,72	Ø 97,60	1
Boîtier IP68 3 voies	3813663			

Presse étoupe M16 avec diamètre allant jusqu'à 11mm
Tension : 450 V
Courant : 15 A

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : +110 °C
Matière du boîtier : polycarbonate et ABS

Livré avec un joint d'étanchéité, 4 vis et
un presse étoupe pour câble H07RN-F 3G1,5

M16 cable gland with diameter up to 11mm

Voltage : 450 V

Current : 15 A

Operating ambient temperature (Ta) : +110 °C

Housing material : polycarbonate and ABS

Delivered with a gasket, 4 screws and a cable gland
for H07RN-F 3G1,5 cable

EN60670-22:2006 ; EN IEC60670-1:2021/A11:2021

EN60670-22:2006 ; EN IEC60670-1:2021/A11:2021