

DOWNLIGHT LED IP44 / IP20

DL LED DIM TRIAC 6W 3000-4000-6000K Ø115

DL LED DIM TRIAC 12W 3000-4000-6000K Ø170

DL LED DIM TRIAC 18W 3000-4000-6000K Ø220

DL LED DIM TRIAC 24W 3000-4000-6000K Ø240 ○ ●

TRIAC
DIM

IK08

IP44
Indoor
Outdoor
IP20

RoHS

CE

CE

120°

RoHS


CE

Sortie fils avec
connecteur rapide

Température de couleur
réglable par DIP switch



Schémas techniques

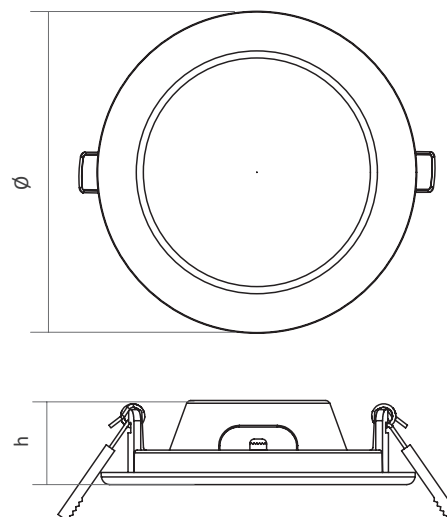

INFORMATIONS CLÉS :

- Éclairage personnalisable : température de couleur réglable (3000K, 4000K, 6000K) par DIP switch.
- Dimmable : compatible avec variateurs TRIAC pour un réglage précis de la luminosité.

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens LED	Lumens sortants	Quantité de LEDs	Durée de vie	Dimensions h x Ø (Ø perçage) (mm)	Colisage
DL LED DIM TRIAC 6W 3000-4000-6000K Ø115mm	○ 5036015	6 W	3000 K 4000 K 6000 K	525 lm	390 lm	32	25 000 h	32 x 115 (105)	1
DL LED DIM TRIAC 12W 3000-4000-6000K Ø170mm	○ 5036017	12 W	3000 K 4000 K 6000 K	1190 lm	900 lm	60	25 000 h	32 x 170 (155)	1
DL LED DIM TRIAC blanc - 12W 3000-4000-6000K - Ø170mm	○ 5036071	12 W	3000 K 4000 K 6000 K	1300 lm	840 lm	84	50 000 h	27 x 170 (155)	1
DL LED DIM TRIAC blanc - 18W 3000-4000-6000K - Ø220mm	○ 5036072	18 W	3000 K 4000 K 6000 K	1940 lm	1360 lm	84	50 000 h	27 x 220 (205)	1
DL LED DIM TRIAC 24W / 3000-4000-6000K Ø240mm	○ 5036021	24 W	3000 K 4000 K 6000 K	2565 lm	2050 lm	100	25 000 h	32 x 240 (225)	1
DL LED DIM TRIAC blanc - 24W / 3000-4000-6000K Ø240mm	○ 5036073	24 W	3000 K 4000 K 6000 K	2600 lm	1820 lm	112	50 000 h	27 x 240 (225)	1
DL LED DIM TRIAC noir - 24W / 3000-4000-6000K Ø240mm	● 5036083	24 W	3000 K 4000 K 6000 K	2600 lm	1820 lm	112	50 000 h	27 x 240 (225)	1

LED 2835

Driver TRIAC intégré

Tension d'entrée : 180 - 265 Vac / Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz

Facteur de puissance : 0,7 / IRC : 80

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C

2835 chip

Integrated TRIAC driver

Input voltage : 180 - 265 Vac / Input frequency : 50 - 60 Hz

Power factor : 0,7 / CRI : 80

Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C

Polypropylène et polystyrène

Température de couleur sélectionnable par DIP switch (3000, 4000 et 6000 K)

Sortie fils avec connecteur rapide pour connexion sans tournevis

Polypropylene and polystyrene

Colour temperature selectable by DIP switch (3000, 4000 and 6000 K)

Wire output with quick connector for screwdriverless connection

Certification d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0

IEC60598-1:2020 ; EN60598-2-2:2011 ; IEC60598-2-2:2011 ; IEC60598-1:2020 ;

EN IEC60598-2-1:2021 ; EN IEC60598-1:2021+A11:2022 ;

EN IEC62031:2020+A11:2021 ; IEC TR62778:2014 ; ; EN62493:2015 ;

EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015+A1:2021

EN61347-2-11:2001+A1:2019 ; EN61347-1:2015+A1:2021

IEC60598-1:2020 ; EN60598-2-2:2011 ; IEC60598-2-2:2011 ; IEC60598-1:2020 ;

EN IEC60598-2-1:2021 ; EN IEC60598-1:2021+A11:2022 ;

EN IEC62031:2020+A11:2021 ; IEC TR62778:2014 ; ; EN62493:2015 ;

EN61347-2-13:2014+A1:2017 ; EN61347-1:2015+A1:2021

EN61347-2-11:2001+A1:2019 ; EN61347-1:2015+A1:2021

EN55015:2019+A11 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2019 ; EN62493:2015 ;

EN61000-3-3:2013+A1 ; EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2020

EN55015:2019+A11 ; EN61547:2009 ; EN61000-3-2:2019 ; EN62493:2015 ;

EN61000-3-3:2013+A1 ; EN60598-2-2:2012 ; EN60598-1:2020