

COULEURS

ENCASTRÉ SOL IP68 - 9W RGB+CW-WW



5700121

5700122



5700130



5700131



5700132



Schéma technique


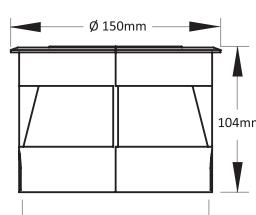


Schéma de câblage



Attention : adapter la puissance du driver 24V au nombre d'encastrés

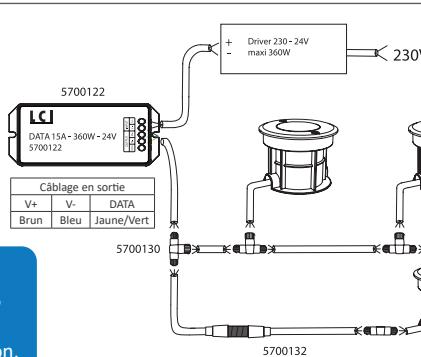

INFORMATIONS CLÉS :

- Petit encastré de sol étanche permettant de personnaliser l'éclairage parmi 16 millions de couleurs.
- Convient aux environnements marins grâce à l'inox 316L résistant à la corrosion.

Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens	Lumens/W	Dimensions Ø d1 x h x Ø d2 (mm)	Colisage
Encastré sol IP68 - 9W RGB+CW-WW	5700121	9 W	RGB+CW-WW 2700 - 6500 K	700 lm	80 lm/W	150 x 104 x 138	
Contrôleur DATA 15A - 360W - 24V	5700122						
Accessoires* non fournis							
Connecteur T3 IP68 (bornes à visser)	5700130						
Connecteur T2 IP68 (bornes à visser)	5700131						
Câble mâle 2m + câble femelle 2m IP68 connecteur auto.	5700132						1
Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034						
Commande murale RGB+CW-WW	5700028						
WIFI BOX TUYA + câble USB	5700042						
Prise secteur / USB	5800010						

*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Tension d'entrée DC : 24 Vdc

Fréquence de fonctionnement : 50 - 60 Hz

Plage de gradation : 0 à 100 % / ILC : >80

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +60 °C

DC input voltage : 24 Vdc

Operating frequency : 50 - 60 Hz

Dimming range : 0 to 100 % / CRI : >80

Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C à +60 °C

Matériaux : aluminium et inox 316 L
Sortie fils de 180 cm

Materials : aluminum and 316 L inox
180 cm wire output

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
Garde en mémoire le dernier programme utilisé

9 prerecorded color chases programs
Remembers the last used program

ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur

ON/OFF, dim/brightness and color change

Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)

Color saturation adjustment (from pastel to very dark)

Ajustement de la température de couleur (de 2700 à 6500 K)

Color temperature adjustment (2700 to 6500 K)

16 millions de couleurs

16 million colors

Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart

2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application

Bien respecter les polarités indiquées sur les connecteurs 2-3 pôles

Please observe the polarities indicated on the connectors 2-3 poles

EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN60598-2-1:1989 ;
EN60598-12015+A1:2018 ; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN62493:2015 ;
ETSI EN301 498-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03) ;
ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)

EN60598-1:2015+A1:2018 ; EN55015:2013+A1:2015 ; EN61547:2009 ;
EN61000-3-2:2014 ; EN61000-3-3:2013 ; EN62479:2010 ; EN60598-2-1:1989 ;
EN60598-12015+A1:2018 ; EN62031:2008+A1:2013+A2:2015 ; EN62493:2015 ;
ETSI EN301 498-1 v 2.1.1 (2017-02) ; ETSI EN301 489-3 v 2.1.1 (2019-03) ;
ETSI EN300 440 v 2.2.1 (2018-07)