

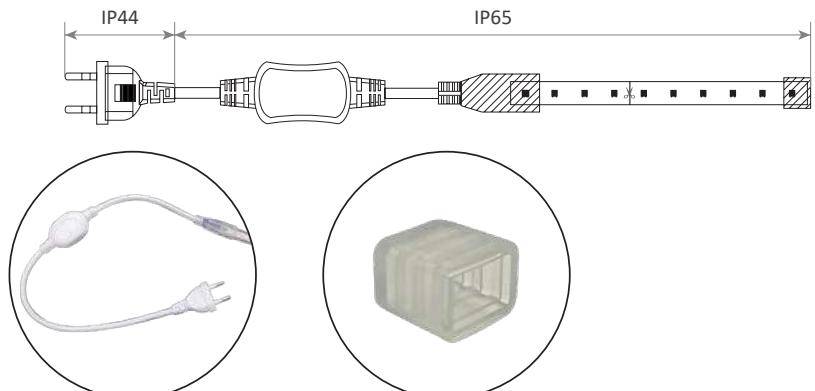


RUBAN LED / IP65 / BLANC / 5W / 230V
RL-IP65-50MÈTRES-230V-5W/M-60LEDS 4000K



Une prise secteur pour ruban LED fournie avec chaque rouleau de 50 m.
 Mains power plug for LED strip supplied with each 50 m roll.

Un capuchon fourni avec chaque prise secteur supplémentaire pour assurer l'étanchéité.
 A cap supplied with each mains power plug to ensure waterproofness.

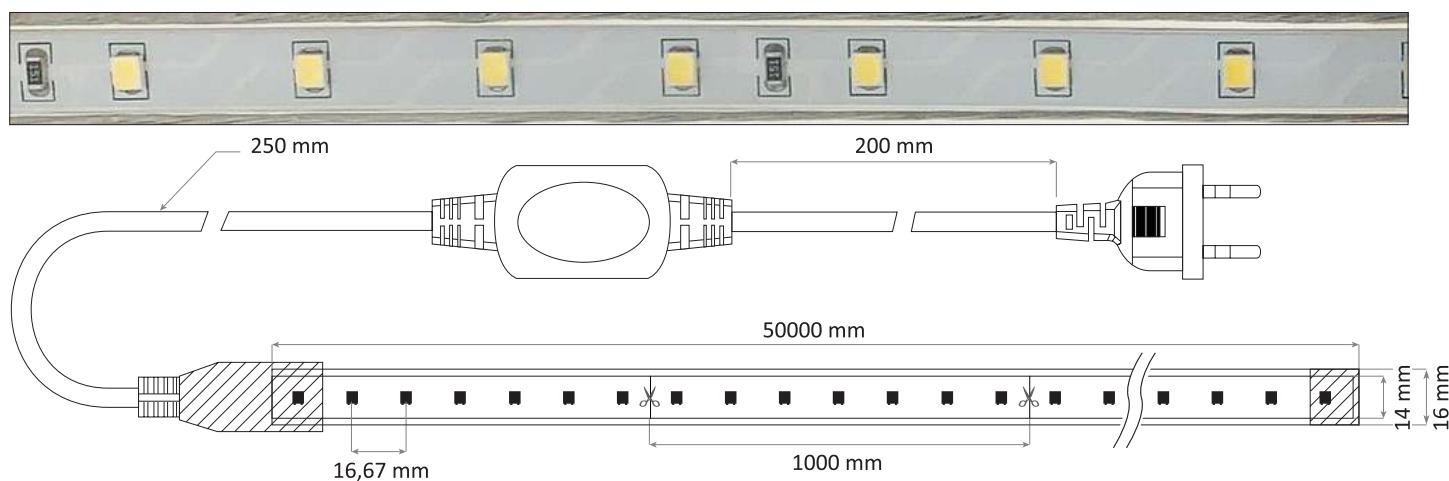

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL-IP65-50mètres-230V-5W/m-60Leds 4000K	5540914	5 W	4000 K	60	306		1 x 50 m
Prise secteur pour ruban LED 230V 5W IP44	5540910						

*Prise secteur également vendue séparément afin de pouvoir alimenter de plus petites sections de ruban. Fournie avec un capuchon pour assurer l'étanchéité.
 Mains power plug sold separately in order to be able to power smaller strip sections.
 Supplied with a cap to ensure waterproofness.*

LED 2835
 Indice de protection du produit assemblé : IP44
 (IP65 ruban / IP44 fiche)
 Tension de fonctionnement : 230 V
 IRC : 80
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -25 °C à +55 °C
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 50 m

2835 chip
 Overall IP rating of the assembled product: IP44
 (IP65 LED strip / IP44 plug)
 Operating voltage : 230 V
 CRI : 80
 Operating ambient temperature (Ta) : -25 °C to +55 °C
Maximal length per line without loss of luminous flux : 50 m

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
 Haute performance
 Flexible et sciable tous les mètres
 Facile à utiliser, sans frais de maintenance

Quality, reliability, regular light distribution
 High performance
 Flexible and cuttable every meter
 Easy to use, no maintenance cost