


RUBAN LED / IP65 / BLANC / 10W / 24V

RL IP65 CRI90 24V **5m** COB 10W/M 384LED 2700K 5MM


RL IP65 CRI90 24V **5m** COB 10W/M 384LED 3000K 5MM

RL IP65 CRI90 24V **5m** COB 10W/M 384LED 4000K 5MM



INFORMATION CLÉ :

- Ruban 24V équipé de LED COB pour un rendu lumineux uniforme, où les points lumineux restent très discrets par rapport aux solutions traditionnelles.

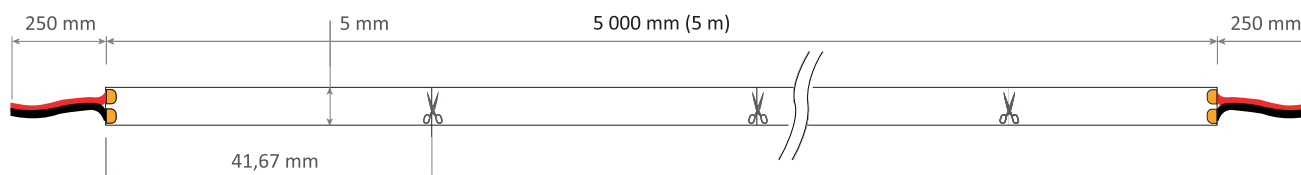

Référence 5 m	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL IP65 CRI90 24V 5m COB 10W/m 384LED 2700K 5mm	5550722		2700 K		900		1 x 5 m
RL IP65 CRI90 24V 5m COB 10W/m 384LED 3000K 5mm	5550723	10 W	3000 K	384	900		
RL IP65 CRI90 24V 5m COB 10W/m 384LED 4000K 5mm	5550724		4000 K		950		

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : >90
MacAdam : 6 SDCM
L70-B50

Operating voltage : 24 V
CRI : >90
MacAdam : 6 SDCM
L70-B50

Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

Maximal length per line without loss of luminous flux : 5 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Technologie «Chip on Board»
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 41,67mm et joignable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Adhésif double face 3M au dos
Sortie fils de 25 cm des deux côtés

«Chip on Board» technology
Quality, reliability, regular light distribution
Fully dimmable and high performance
Flexible, cuttable every 41,67 mm and contactable end to end
Easy to use, no maintenance cost
Double sided 3M adhesive tape at the back
25 cm wire output on both sides