


## RUBAN LED / IP65 / BLANC / 8W / 48V

RL IP65 CRI90 48V **15m** COB 8W/M 480LED 2700K 8MM


RL IP65 CRI90 48V **15m** COB 8W/M 480LED 3000K 8MM

RL IP65 CRI90 48V **15m** COB 8W/M 480LED 4000K 8MM



### INFORMATION CLÉ :

- Ruban 48V équipé de LED COB pour un rendu lumineux uniforme, où les points lumineux restent très discrets par rapport aux solutions traditionnelles.

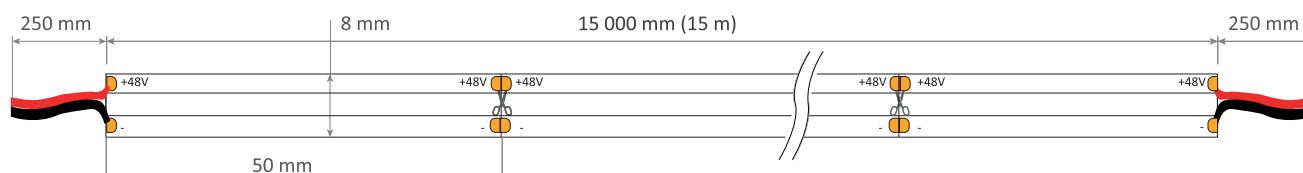

| Référence                                              | Code    | W/m | T °C   | LEDs/m | Lumens/m | Section (mm) | Colisage        |
|--------------------------------------------------------|---------|-----|--------|--------|----------|--------------|-----------------|
| RL IP65 CRI90 48V <b>15m</b> COB 8W/m 480LED 2700K 8mm | 5550752 |     | 2700 K |        | 720      |              |                 |
| RL IP65 CRI90 48V <b>15m</b> COB 8W/m 480LED 3000K 8mm | 5550753 | 8 W | 3000 K | 480    | 720      |              | 1 x <b>15 m</b> |
| RL IP65 CRI90 48V <b>15m</b> COB 8W/m 480LED 4000K 8mm | 5550754 |     | 4000 K |        | 760      |              |                 |

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

Tension de fonctionnement : 48 V

IRC : >90

MacAdam : 6 SDCM

**Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 15 m**

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

Operating voltage : 48 V

CRI : >90

MacAdam : 6 SDCM

**Maximal length per line without loss of luminous flux : 15 m**

Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Technologie «Chip on Board»

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière

Entièrement dimmable et haute performance

Flexible, sécable tous les 50 mm et joignable bout à bout

Facile à utiliser, sans frais de maintenance

Adhésif double face 3M au dos

Sortie fils de 25 cm des deux côtés

Vendu avec 15 clips et 15 vis

«Chip on Board» technology

Quality, reliability, regular light distribution

Fully dimmable and high performance

Flexible, cuttable every 50 mm and contactable end to end

Easy to use, no maintenance cost

Double sided 3M adhesive tape at the back

25 cm wire output on both sides

Sold with 15 clips and 15 screws