

## ACCESSOIRES BOÎTIER XL IP66



Livré avec



Joint d'étanchéité  
Ø 6-9 mm x 2



Joint d'étanchéité  
Ø 9-11 mm x 2



Joint d'étanchéité  
Ø 10-12 mm x 1



Joint d'étanchéité  
Ø 12-14,5 mm x 1



Capuchon  
d'étanchéité x 1




Vis x 6

### POINTS FORTS :

- Étanchéité renforcée : IP66 pour environnements humides ou poussiéreux.
- Format XL pour accueillir des drivers dont les dimensions vont jusqu'à 55 x 92 x 172 mm.

Schémas techniques

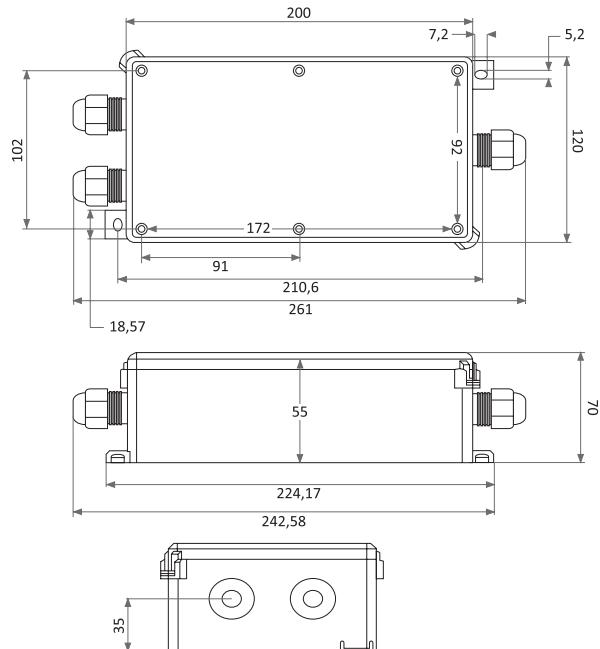

Référence	Code	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
Boîtier IP66 XL - 3 voies	3813640	70 x 120 x 261	Ø 138,93	1

Une entrée avec presse-étoupe M20A / M22  
Deux sorties avec presse-étoupes M20

One input with M20A / M22 cable gland  
Two outputs with M20 cable glands

Tension : 450 V

Voltage: 450 V

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : +100 °C  
Matière du boîtier : polycarbonate et ABS , ignifugé (UL94 V-0)

Ambient operating temperature (Ta): +100 °C

Housing material: polycarbonate and ABS, flame-retardant (UL94 V-0)

Accessoires fournis :

2 x joints d'étanchéité oranges : Ø 6-9 mm  
2 x joints d'étanchéité gris : Ø 9-11 mm  
1 x joint d'étanchéité rouge : Ø 10-12mm  
1 x joint d'étanchéité noir : Ø 12-14,5mm  
1 x capuchon d'étanchéité  
6 x vis

Accessories supplied:

2 x orange sealing gaskets: Ø 6-9 mm  
2 x grey sealing gaskets: Ø 9-11 mm  
1 x red sealing gasket: Ø 10-12 mm  
1 x black sealing gasket: Ø 12-14,5 mm  
1 x sealing cap  
6 x screws