


## RUBAN LED / IP20-IP67 / BLANC / 7,5W / 24V

RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M-2835-7,5W/M 2700K


RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M-2835-7,5W/M 3000K

RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M-2835-7,5W/M 4000K



### INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban 7,5W/m, LED 2835, IRC 90 pour une lumière homogène et performante.
- Disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IP20 et IP67.

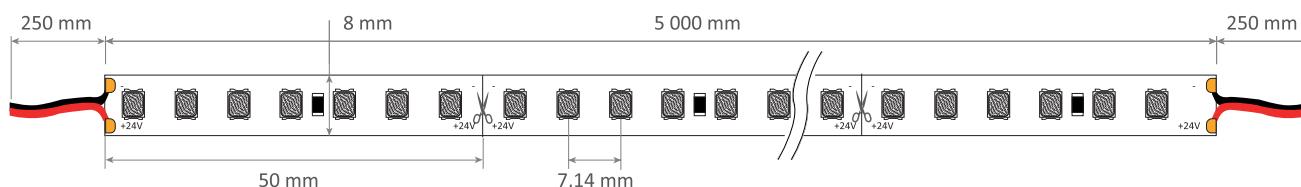

| Référence                                | Code    |         | W/m   | T °C   | LEDs/m | Lumens/m | Section (mm) | Colisage |
|------------------------------------------|---------|---------|-------|--------|--------|----------|--------------|----------|
|                                          | IP20    | IP67    |       |        |        |          |              |          |
| RL CRI90 24V 5m 2835 7,5W/m 140LED 2700K | 5551032 | 5551632 |       | 2700 K |        | 859      | IP20<br>8    | 1 x 5 m  |
| RL CRI90 24V 5m 2835 7,5W/m 140LED 3000K | 5551033 | 5551633 | 7,5 W | 3000 K | 140    | 904      | IP67         |          |
| RL CRI90 24V 5m 2835 7,5W/m 140LED 4000K | 5551034 | 5551634 |       | 4000 K |        | 950      | 10           |          |

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED SMD 2835  
Tension de fonctionnement : 24 V  
IRC : >90  
MacAdam : 3 SDCM  
**Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 10 m**  
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

2835 SMD chip  
Operating voltage : 24 V  
CRI : >90  
MacAdam : 3 SDCM  
**Maximal length per line without loss of luminous flux : 10 m**  
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Faible consommation d'énergie, haute luminosité, sans entretien  
Simple d'utilisation et haute performance  
Flexible, sécable tous les 50 mm et joignable bout à bout  
Adhésif double face 3M au dos  
Sortie fils de 25 cm des deux côtés  
Rouleau IP67 vendu avec 5 capuchons et 10 cavaliers et 20 vis

Low power consumption, high brightness, maintenance-free  
Easy to use and high performance  
Flexible, cuttable every 50 mm and contactable end to end  
Double sided 3M adhesive tape at the back  
25 cm wire output on both sides  
IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws