


RUBAN LED / IP20-IP67 / BLANC / 15W / 24V

RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M-2835-15W/M 2700K


RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M-2835-15W/M 3000K

RL-IP20/IP67-CRI90-24V-5M-2835-15W/M 4000K



INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban 15W/m, LED 2835, IRC 90 pour une lumière homogène et performante.
- Disponible en 2700K, 3000K et 4000K et en IP20 et IP67.

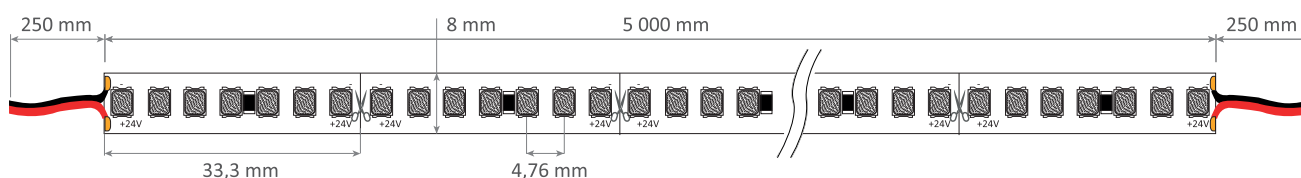

Référence	Code		W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Classe énergétique	Colisage
	IP20	IP67							
RL CRI90 24V 5m 2835 15W/m 210LED 2700K	5551052	5551652		2700 K		1595	IP20 8	IP20 - F IP67 - F	
RL CRI90 24V 5m 2835 15W/m 210LED 3000K	5551053	5551653	15 W	3000 K	210	1677	IP67 4	IP20 - F IP67 - E	1 x 5 m
RL CRI90 24V 5m 2835 15W/m 210LED 4000K	5551054	5551654		4000 K		1760	10	IP20 - E IP67 - E	

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning ! To ensure an optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

LED SMD 2835
Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : >90
MacAdam : 3 SDCM
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 6 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

2835 SMD chip
Operating voltage : 24 V
CRI : >90
MacAdam : 3 SDCM
Maximal length per line without loss of luminous flux : 6 m
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Faible consommation d'énergie, haute luminosité, sans entretien
Simple d'utilisation et haute performance
Flexible, sécable tous les 33,3 mm et joignable bout à bout
Adhésif double face 3M au dos
Sortie fils de 25 cm des deux côtés
Rouleau IP67 vendu avec 5 capuchons et 10 cavaliers et 20 vis

Low power consumption, high brightness, maintenance-free
Easy to use and high performance
Flexible, cuttable every 33,3 mm and contactable end to end
Double sided 3M adhesive tape at the back
25 cm wire output on both sides
IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws