


RUBAN LED / IP20/ BLANC / 10W / 230V

RL TRIAC IP20 230V 30M COB 10W/M 296LED CRI80 2700K



RL TRIAC IP20 230V 30M COB 10W/M 296LED CRI80 3000K

RL TRIAC IP20 230V 30M COB 10W/M 296LED CRI80 4000K




INFORMATION CLÉ :


- Ruban 230V entièrement dimmable idéal pour les chantiers.

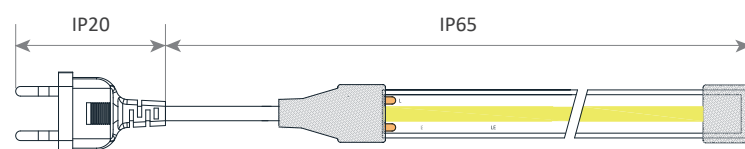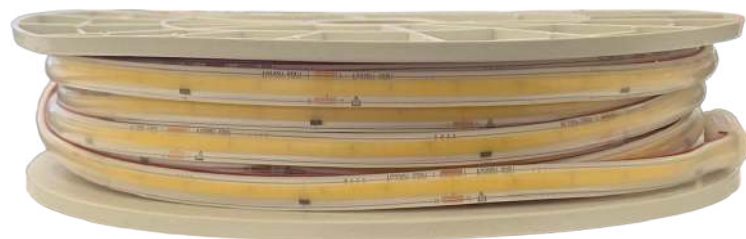

Une prise secteur pour ruban LED fournie avec chaque rouleau de 30 m.
Mains power plug for LED strip supplied with each 30 m roll.



Un capuchon fourni avec chaque prise secteur supplémentaire pour assurer la protection contre les contacts directs.
A cap supplied with each additional mains power plug to ensure protection against direct contact.

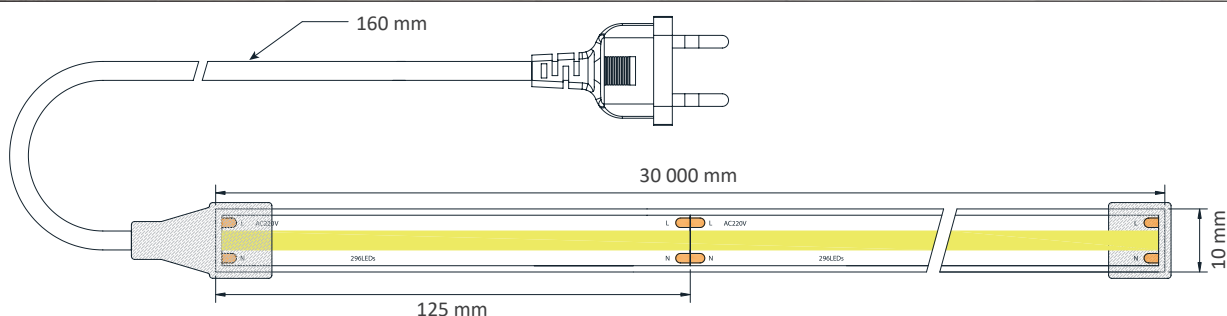

Référence	Code	W/m	T °C	LEDs/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
RL TRIAC IP20 230V-30m COB 10W/m 296LED CRI80 2700K 10mm	5550912		2700 K		850		
RL TRIAC IP20 230V-30m COB 10W/m 296LED CRI80 3000K 10mm	5550913	10 W	3000 K	296	850		1 x 30 m
RL TRIAC IP20 230V-30m COB 10W/m 296LED CRI80 4000K 10mm	5550914		4000 K		800		
Prise secteur pour ruban LED COB 230V 10W IP20	5550919						

Prise secteur également vendue séparément afin de pouvoir alimenter de plus petites sections de ruban. Fournie avec un capuchon pour assurer l'étanchéité.
Mains power plug sold separately in order to be able to power smaller strip sections.
Supplied with a cap to ensure waterproofness.

LED COB	COB chip
Indice de protection du produit assemblé : IP20 (IP65 ruban / IP20 fiche)	Overall IP rating of the assembled product: IP20 (IP65 LED strip / IP20 plug)
Tension de fonctionnement : 230 V	Operating voltage : 230 V
IRC : 80	CRI : 80
MacAdam : 6 SDCM	MacAdam : 6 SDCM
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 30 m	Maximal length per line without loss of luminous flux : 30 m
Technologie «Chip on Board»	«Chip on Board» technology
Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière	Quality, reliability, regular light distribution
Entièrement dimmable en TRIAC et haute performance	Fully TRIAC dimmable and high performance
Flexible et sécable tous 125 mm	Flexible and cuttable every 125 mm
Facile à utiliser, sans frais de maintenance	Easy to use, no maintenance cost
Adhésif double face au dos	Double sided adhesive tape at the back
Rouleau IP65 vendu avec 10 capuchons, 30 cavaliers et 60 vis	IP65 roll sold with 10 end caps, 30 clips and 60 screws