


RÉGLETTE LED IP44 CII

APPLIQUE SDB IP44 15W 600MM CII 3000K


APPLIQUE SDB IP44 15W 600MM CII 4000K




Répartition spectrale

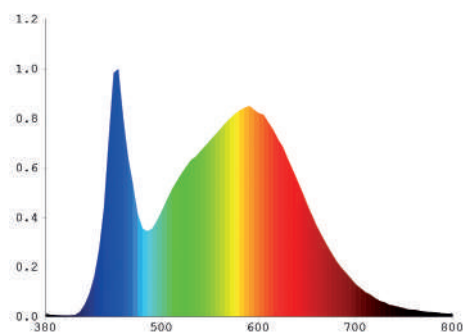

Schémas techniques

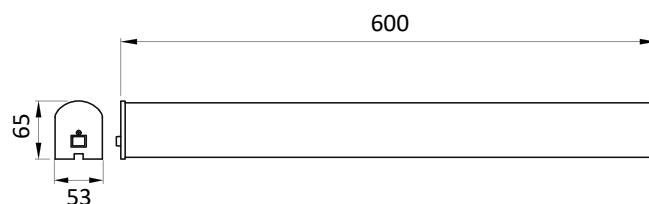

Distribution de l'intensité lumineuse



Référence	Code	Puissance	T °C	Flux sortant	Classe énergétique	Dimensions l x h x L (mm)	Colisage
Applique SDB IP44 15W 600mm CII 3000K	5381200	15 W	3000 K	1260 lm	E	53 x 65 x 600	1
Applique SDB IP44 15W 600mm CII 4000K	5381202	15 W	4000 K	1200 lm		53 x 65 x 600	

LED 2835 SMD	2835 SMD chip
Driver intégré	Integrated driver
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac	Input voltage : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,53	Power factor : 0,53
IRC : >80	CRI : >80
MacAdam : <6 SDCM	MacAdam : <6 SDCM
Efficacité lumineuse : 80 lm/W	Light efficiency : 80 lm/W
Nombre d'allumages ON/OFF : 15 000	ON/OFF cycles : 15 000
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C	Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C
Cordon d'alimentation intégré	Integrated power cord
Deux clips de fixation coulissants sur toute la longueur	Two fixation clips sliding over the entire length
Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate	Aluminum body, polycarbonate diffuser
Diffuseur opaque	Opaque diffuser
Interrupteur étanche	Waterproof switch
Groupe de risque : GR1	Risk group : RG1