

LUMINAIRE LED ETANCHE IP65

ETANCHLED IP65 36W 4000K 1200MM CII


ETANCHLED IP65 48W 4000K 1500MM CII



Platine interchangeable



Connecteur automatique déclipable




Clips inox




Câblage traversant

Schémas techniques

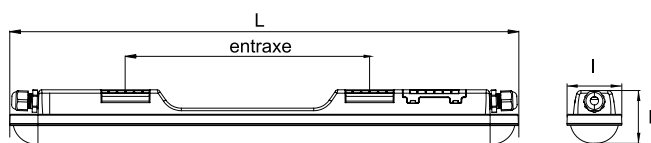

Distribution de l'intensité lumineuse

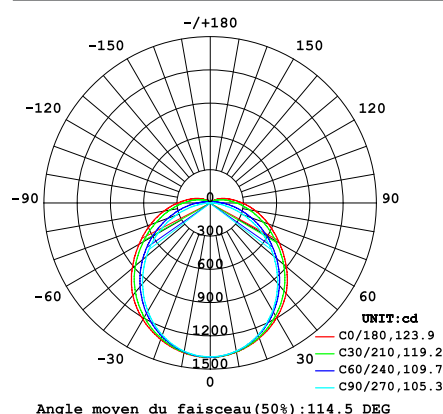

INFORMATIONS CLÉS :

- Éclairage puissant : jusqu'à 6240 lm, efficacité lumineuse de 130lm/W.
- Design avec un creux au milieu permettant d'être fixé perpendiculairement à des passages de gaines ou de tuyaux.
- Installation facile : connecteur automatique, câblage traversant, clips inox coulissants.
- Appareil économique.

Référence	Code	Puissance	T °C	Flux sortant	Nombre maximal d'appareils par ligne (câble 0,75 mm ²)	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Colisage
ETANCHLED IP65 36W 4000K 1200mm CII	5420130	36 W	4000 K	4680	12	58 x 78 x 1140 (720)	1
ETANCHLED IP65 48W 4000K 1500mm CII	5420131	48 W		6240 lm	9	58 x 78 x 1440 (1020)	1

LED 2835 SMD Everlight
 Driver intégré non dimmable
 Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 IRC : >80
 MacAdam : <6 SDCM
 Efficacité lumineuse : 130 lm/W
 Facteur de puissance : >0,90
 Essai au fil incandescent : 650 °C
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C
 Nombre d'allumage ON/OFF : 30 000

Everlight SMD 2835 chip
 Integrated non dimmable driver
 Input voltage : 220 - 240 Vac
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 CRI : >80
 MacAdam : <6 SDCM
 Light efficiency : 130 lm/W
 Power factor : >0,90
 Glow wire test : 650 °C
 Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C
 ON/OFF cycles : 30 000

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis
 Câblage traversant permettant une mise en ligne
 Connecteur automatique pour câblage rapide, accès par capot déclipable
 Remplacement / équivalence étanches fluo : 2 x 36 et 48 W
 Style compact qui convient pour toutes les applications :
 parkings, garages, magasins, hôpitaux,
 hall, supermarchés, etc.

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws
 Through wiring allowing online connection
 Automatic connector for fast wiring, access by unclipable cover
 Replacement / equivalence to fluo waterproof fixtures : 2 x 36 and 48 W
 Compact style suitable for all applications :
 parkings, garages, shops, hospitals,
 halls, supermarkets, etc.

Groupe de risque : GR0

Risk group : RGO