

LUMINAIRE LED ETANCHE IP65


ETANCHLED IP65 21W 4000K 600MM




INFORMATIONS CLÉS :

- Éclairage puissant : jusqu'à 2730 lm, efficacité lumineuse de 130 lm/W.
- Design avec un trou prépercé au centre pour un câblage central.
- Installation facile : connecteur automatique, câblage traversant, clips inox coulissants.
- Platine interchangeable.

Schémas techniques

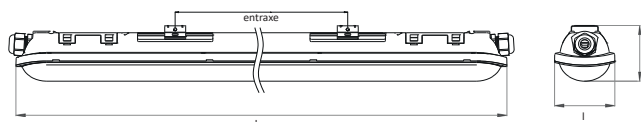

Distribution de l'intensité lumineuse

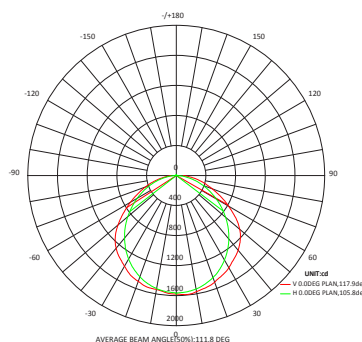

Platine interchangeable



Connecteur automatique déclipable



Clips inox



Câblage traversant



Trou prépercé à l'arrière pour câblage central

Référence	Code	Puissance	T °C	Flux sortant	Nombre maximal d'appareils par ligne (câble 0,75 mm ²)	Dimensions h x l x L (entraxe) (mm)	Colisage
ETANCHLED IP65 21W 4000K 600mm	5420154	21 W	4000 K	2730 lm	20	61 x 72 x 590 (250 - 280)	1

Disponible sur commande en version dimmable DALI

Available on order in DALI dimmable version

LED 2835 SMD Everlight
 Driver intégré non dimmable
 Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
 Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
 IRC : >80
 Efficacité lumineuse : 120 lm/W
 Protection thermique intégrée
 Facteur de puissance : >0,90
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -15 °C à +40 °C

Everlight SMD 2835 chip
 Integrated non dimmable driver
 Input voltage : 220 - 240 Vac
 Input frequency : 50 - 60 Hz
 CRI : >80
 Light efficiency : 120 lm/W
 Integrated thermal protection
 Power factor : >0,90
 Operating ambient temperature (Ta) : -15 °C to +40 °C

Livré avec 2 clips de fixation en inox + 2 vis
 Câblage traversant permettant une mise en ligne
 Connecteur automatique pour câblage rapide, accès par capot déclipable
 Remplacement / équivalence étanches fluo : 2 x 18 W
 Style compact qui convient pour toutes les applications :
 parkings, garages, magasins, hôpitaux,
 hall, supermarchés, etc.

Supplied with 2 stainless steel fixation clips + 2 screws
 Through wiring allowing online connection
 Automatic connector for fast wiring, access by unclipable cover
 Replacement / equivalence to fluo waterproof fixtures : 2 x 18 W
 Compact style suitable for all applications :
 parkings, garages, shops, hospitals,
 halls, supermarkets, etc.

Groupe de risque : GR0

Risk group : RG0