






# COULEURS

## CONTRÔLEUR - TUYA - WIFI - BLUETOOTH - UNIVERSEL 5 EN 1 IP67




### Schémas de câblage

⚠ Ne mettre qu'un contrôleur par driver.  
Appuyer sur le bouton SET pour sélectionner le type de ruban utilisé selon la couleur du voyant lumineux.

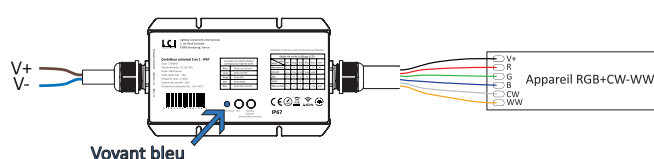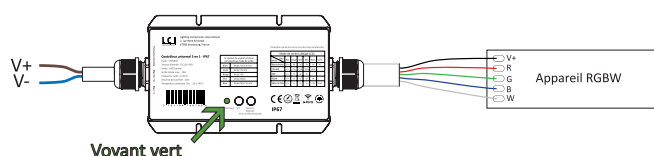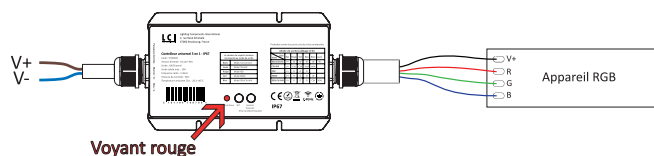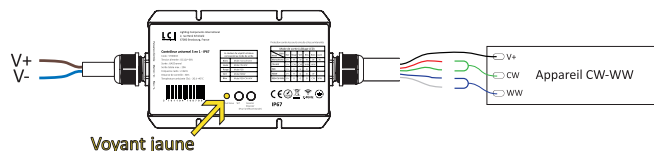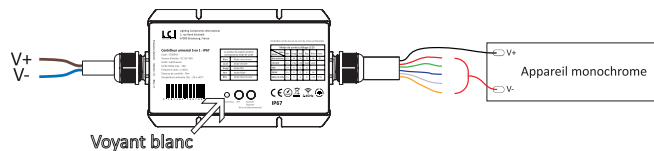

### Transmission automatique du signal + synchronisation

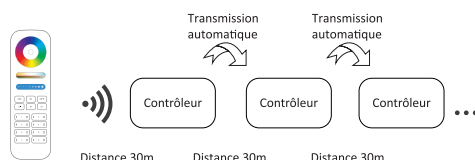

### UTILISATION

Permet de contrôler par télécommandes (codes : 5700037, 570034 et 5700028), par la voix et/ou par smartphone des rubans LED monochromes, CW-WW, RGB, RGBW, RGB+CW-WW alimentés par des drivers 12, 24, 36 et 48V.  
Boîtier étanche IP67, adapté aux installations intérieures et extérieures.

### 3 solutions de contrôle

- 1. PILOTAGE RF (TÉLÉCOMMANDES)**  
Télécommandes radios 2.4GHz
  - Portée jusqu'à 30 m (champ libre)
  - Contrôle ON/OFF, variation et couleurs
  - Gestion multi-zones
  - ⇒ Installation simple, sans réseau
- 2. PILOTAGE CONNECTÉ (APP SmarLife ou Tuya Smart)**  
Contrôle via smartphone / tablette
  - Connexion WiFi sans passerelle
  - Contrôle à distance
  - Gestion des groupes et scénarios
  - ⇒ Solution évolutive pour installations connectées
- 3. PILOTAGE VOCAL**  
Compatible assistants vocaux via ZigBee
  - Amazon Alexa
  - Google Home
  - ⇒ Contrôle à la voix intégré aux écosystèmes domotiques.

### Accessoires



Référence	Code	Courant de sortie max	Puissance totale maximale	Dimensions h x l x L (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5 en 1 - IP67	5700065	10 A / canal 20 A max	12 V : 240 W 24 V : 480 W 36 V : 720 W 48 V : 960 W	31 x 87 x 210	Ø 92,36	

Accessoires non fournis	Code	Description
Télécommande noire 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700037	Télécommande à pile pour le pilotage en RF de la gamme «Couleurs»
Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034	Télécommande à pile pour le pilotage en RF de la gamme «Couleurs»
Commande murale RGB+CW-WW	5700028	Commande murale 230V pour le pilotage de la gamme «Couleurs»

Contrôleur pour le pilotage de rubans monochromes, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW  
 Contrôle via télécommande RF (portée jusqu'à 30 m), smartphone (applications Tuya Smart / Smart Life) ou assistant vocal (Amazon Alexa / Google Home)  
 Fonctions : ON/OFF, réglage de la luminosité (DIM), ajustement de la saturation, réglage de la température de couleur de 2700 K à 6500 K et changement de couleur  
 Jusqu'à 16 millions de couleurs  
 Mémoire du dernier programme utilisé  
 Une seule télécommande permet de contrôler plusieurs contrôleurs simultanément  
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C

Controller for monochrome, CW-WW, RGB, RGBW and RGB+CW-WW LED strips  
 Control via RF remote (epuis ce up to 30 m), smartphone (Tuya Smart / Smart Life apps) or voice assistant (Amazon Alexa / Google Home)  
 Functions: ON/OFF, brightness adjustment (DIM), saturation adjustment, color temperature adjustment from 2700 K to 6500 K, and color changing  
 Up to 16 million colors  
 Last setting memory function  
 One remote can control multiple controllers simultaneously  
 Operating ambient temperature (Ta): -20 °C to +45 °C