

COULEURS

RELAIS ON/OFF RF WIFI TUYA



Schémas techniques



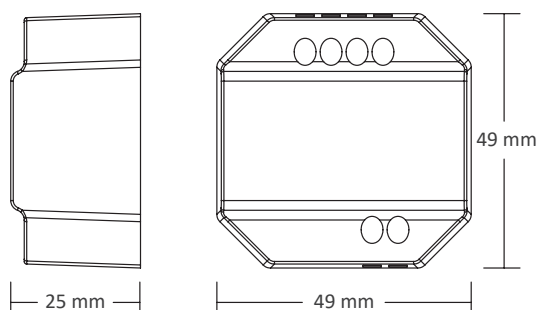


Schéma de câblage

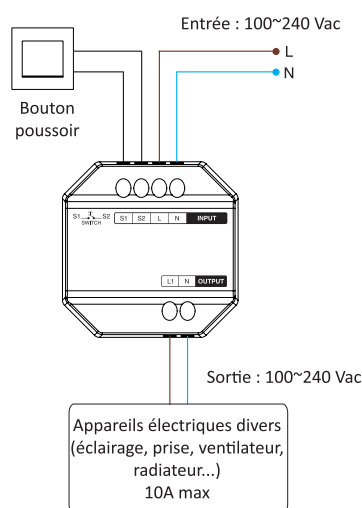


Transmission automatique du signal

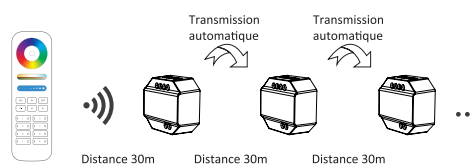

UTILISATION

Permet de contrôler par télécommandes (codes : 5700034 et 5700028), par la voix et/ou par smartphone divers appareils électriques ON/OFF (10 A max.).

Options de pilotage

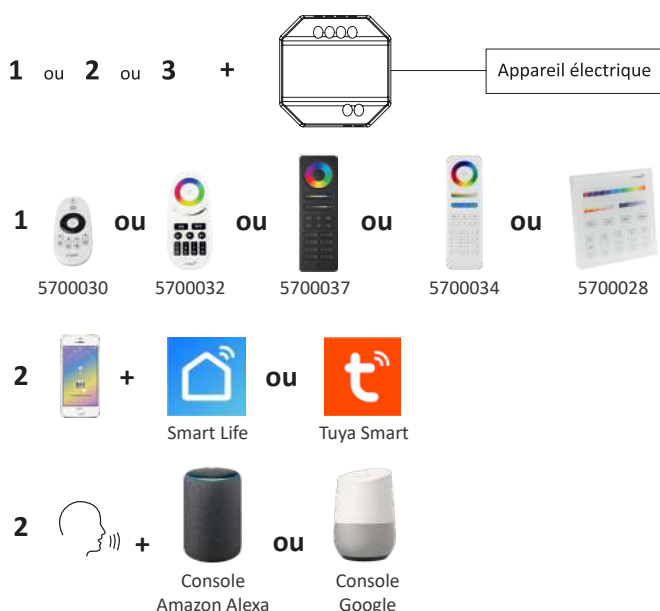

Référence	Code	Courant de sortie max	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
Relais ON/OFF RF WiFi TUYA	5700036	10 A	25 x 49 x 49	1

Tension d'entrée : 100 - 240 V / 50 - 60Hz
Tension de sortie : 100 - 240 V / 50 - 60Hz
WiFi-IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -10 °C à +40 °C

Input voltage : 100 - 240 V / 50 - 60Hz
Output voltage : 100 - 240 V / 50 - 60Hz
WiFi-IEEE 802.11 b / g / n 2.4 GHz
Ambient operating temperature (Ta) : -10 °C to +40 °C

Permet d'allumer et d'éteindre la plupart des appareils électriques (10 A max) : lumière, prise, ventilateur, humidificateur, chauffage...
Compatible avec toutes les télécommandes de la gamme RGB+CW-WW WiFi LCI 2.4GHz RF
Distance de contrôle par application : illimité
Distance de contrôle RF : 30 m
Facile à installer dans une boîte de dérivation murale standard de 86 x 86 mm

Allows to turn on and off most electrical appliances (10 A max) : Light, plug, fan, humidifier, heater...
Compatible with all remote controls in the RGB+CW-WW WiFi LCI 2.4GHz RF range
Control distance per application: limitless
RF control distance : 30 m
Easy to install in a standard 86 x 86 mm wall box