

CONVERTISSEUR LED IP67 CV

DLPS 36W 12V IP67 SLIM

DLPS 60W 12V IP67


DLPS 100W 12V IP67



POINT FORT :

- Étanche grâce à son boîtier en matière isolante.

Schémas techniques

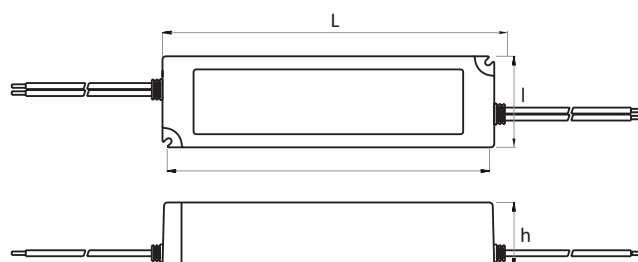

	Référence	Code	Tension d'entrée	Puissance de sortie	Courant de sortie	Tc	Dimensions h x l x L (entraxe n) (mm)	Diamètre d'encastrement (mm)	Colisage
Tension de sortie 12 Vdc	DLPS 36W 12V IP67 SLIM	1734511	185 - 250 Vac 260 - 350 Vdc	0 - 36 W	0 - 3,00 A	70 °C	20 x 28 x 162 (154)	Ø 34,41	1
	DLPS 60W 12V IP67	1734520	100 - 250 Vac 140 - 354 Vdc	0 - 60 W	0 - 5,00 A	75 °C	34 x 42 x 166 (160)	Ø 54,03	
	DLPS 100W 12V IP67	1734530		0 - 100 W	0 - 8,33 A	80 °C	37 x 52 x 190 (183)	Ø 63,82	

Tension d'entrée nominale : 185 - 250 Vac (36 W) 110 - 240 Vac (60 W et 100 W) Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz Exigence d'efficacité : ~ 85 % Température ambiante de fonctionnement (Ta) (36 W) : -30 °C à +50 °C Température ambiante de fonctionnement (Ta) (60 W et 100 W) : -25 °C à +50 °C	Rated input voltage : 185 - 250 Vac (36 W) 110 - 240 Vac (60 W and 100 W) Input frequency : 50 - 60 Hz Efficiency requirement : ~ 85 % Ambient operating temperature (Ta) (36 W) : -30 °C to +50 °C Ambient operating temperature (Ta) (60 W and 100 W) : -25 °C to +50 °C
---	---

Boîtier en ABS (matériau isolant) Entrées et sorties câblées (36 W et 60 W) : 20 cm Entrées et sorties câblées (100 W) : 30 cm	ABS housing (insulating material) Inputs and outputs with 20 cm cables (36 W and 60 W) Inputs and outputs with 30 cm cables (100 W)
--	---

Protection Contre les courts-circuits Contre les surcharges	Protection Short-circuit protection Over-load protection
--	---