


RÉGLETTE LED IP44 CII


APPLIQUE SDB CHROMÉE IP44 20W CII 3000K SANS INTER 900

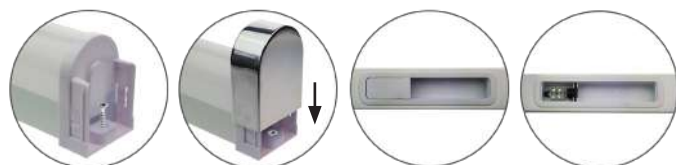

Fixation par vis

Connexion par bornier


Répartition spectrale

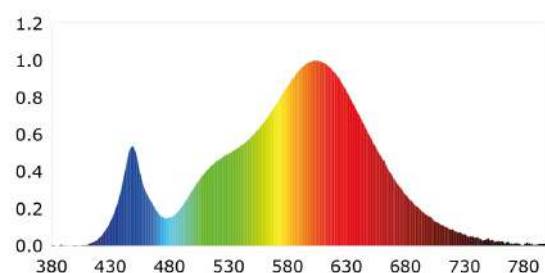


INFORMATIONS CLÉS :

- Idéale pour une installation au mur au-dessus d'un miroir.
- Fixation par vis aux extrémités.
- Connexion centrale des fils sortants du mur par domino.

Schémas techniques

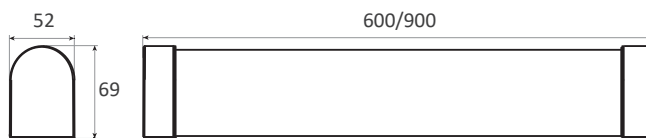

Distribution de l'intensité lumineuse



Référence	Code	Puissance	T °C	Lumens sortants	Dimensions (l x h x L) (mm)	Colisage
Applique SDB chromée IP44 20W CII 3000K sans inter. 900mm	5381221	20 W	3000 K	1600 lm	52 x 69 x 900	1

LED 2835 SMD
Driver intégré
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,53
IRC : >80
MacAdam : <6 SDCM
L80 - B10
Efficacité lumineuse : 80 lm/W
Nombre d'allumages ON/OFF : 15 000
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C

2835 SMD chip
Integrated driver
Input voltage : 220 - 240 Vac
Input frequency : 50 - 60 Hz
Power factor : 0,53
CRI : >80
MacAdam : <6 SDCM
L80 - B10
Light efficiency : 80 lm/W
ON/OFF cycles : 15 000
Operating ambient temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C

Fixation par vis des 2 côtés cachée par le capot chromé
Connexion par bornier
Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate
Diffuseur opaque

Screw fixation on both sides hidden by the chrome cover
Screw terminal connection
Aluminum body, polycarbonate diffuser
Opaque diffuser

Certificat d'innocuité photo-biologique : groupe 0

Photo-biological safety certification : group 0