

RUBAN LED / IP67 / AMBRE / 19,2W / 24V
RL-IP67-24V-5M-2835-19,2W/M-128LED AMBRE




Couleur ambre

INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban 19,2 W/m. Lumière ambre (590nm) sans émission de bleu.
- Idéal pour l'éclairage des caves à champagne, sa lumière, dépourvue de rayons bleus, ne perturbe ni les arômes ni la qualité du champagne.




Application : caves à champagne

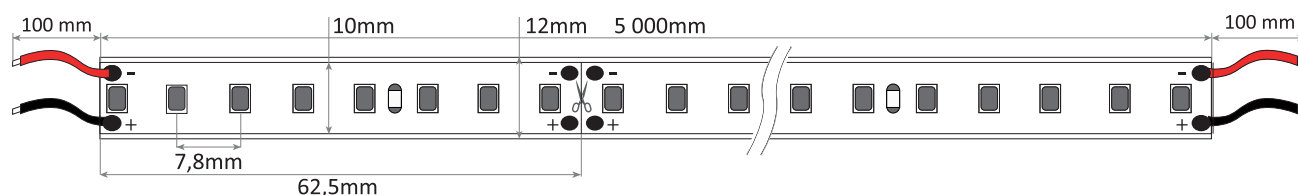

Attention : Ne pas tenir compte des indications «+» et «-» sur le circuit imprimé.
Le fil rouge est bien à câbler sur le «+» du driver et le fil noir sur le «-».

Warning: Disregard the "+" and "-" markings on the printed circuit board.
The red wire should be wired to the driver "+" and the black wire to the "-".

Référence	Code	W/m	LED/m	Lumens/m	Longueur d'onde en nm	Section (mm)	Colisage
RL-IP67-24V-5m-2835-19,2W/m-128LED AMBRE 10/12mm	5553005	19,2 W	128	350	590 nm		1 x 5 m

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal, il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning! To ensure optimum cooling, it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

Référencé au Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC)

Longueur d'onde : 590 nm

Entre le rouge et le jaune sans émission de bleu

LED TOP 2835

Tension de fonctionnement : 24 V

L70-B30

Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m

Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière

Entièrement dimmable et haute performance

Flexible, sécable tous les 62,5 mm et raccordable bout à bout

Facile à utiliser, sans frais de maintenance

Adhésif double face 3M au dos

Sortie fils de 10 cm des deux côtés

Rouleau vendu avec 5 capuchons et 10 cavaliers et 20 vis

Registered with the Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC)

Wavelength : 590 nm

Between red and yellow without blue emission

2835 TOP chip

Operating voltage : 24 V

L70-B30

Maximum run length without luminous flux loss : 5 m

Ambient operating temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

High quality, reliability and uniform light distribution

Fully dimmable with high performance

Flexible, cuttable every 62,5 mm and connectable end-to-end

Easy to use, maintenance-free

3M double-sided adhesive tape on the back

10 cm wire output on both sides

Roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws