



RUBAN LED / IP20-IP67 / RGB+CW-WW / 24W / 24V
RL-IP20/IP67-24V-5M-5050-24W/M 5IN1 RGB+CW-WW
2400-6500K

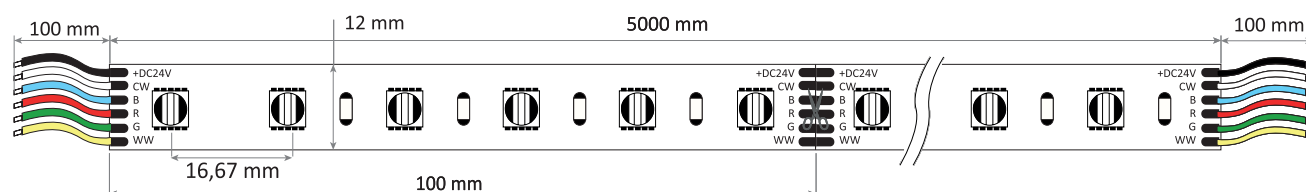

INFORMATIONS CLÉS :

- Ruban RGB+CW-WW 24 W/m, LED 5050. Éclairage polyvalent 5 en 1 RGB+CW-WW intégré dans la même LED.
- Jusqu'à 16 millions de couleurs possibles.
- Disponible en IP20 et IP67.

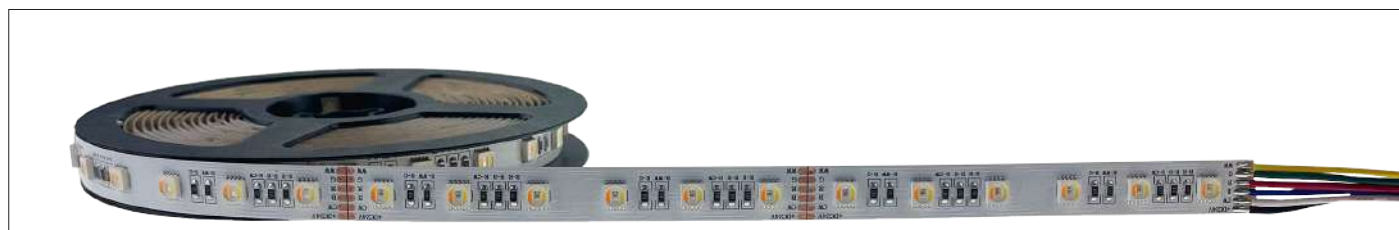

Référence	Code		W/m	T °C	LED/m	Lumens/m	Section (mm)	Colisage
	IP20	IP67						
RL-24V-5m-5050-24W/m-60LED 5in1 RGB+CW-WW 2400-6500K	5550504	5550514	24 W	RGB+CW-WW	60	R : 145 lm G : 360 lm B : 85 lm CW : 410 lm WW : 435 lm	IP20 12	1 x 5 m
						Total : 1435 lm	IP67 14	

Attention ! Afin de garantir un refroidissement optimal,
il est impératif de coller le ruban sur un profilé aluminium adapté

Warning! To ensure optimum cooling,
it's imperative to stick the strip on a suitable aluminum profile

RGB+CW-WW 5 en 1
WW + CW + RGB = 16 millions de couleurs
WW = 2400 K / CW = 6500 K / RGB = rouge, vert, bleu
LED TOP 5050
Tension de fonctionnement : 24 V
IRC : >80
L80-B30
Longueur maximale par ligne sans perte de flux : 5 m
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +40 °C

5 in 1 RGB+CW-WW
WW + CW + RGB = 16 million colors
WW = 2400 K / CW = 6500 K / RGB = red, green, blue
TOP 5050 chip
Operating voltage : 24 V
CRI : >80
L80-B30
Maximum run length without luminous flux loss : 5 m
Ambient operating temperature (Ta) : -20 °C to +40 °C

Qualité, fiabilité, distribution régulière de la lumière
Entièrement dimmable et haute performance
Flexible, sécable tous les 100 mm et raccordable bout à bout
Facile à utiliser, sans frais de maintenance
Adhésif double face 3M au dos
Sortie fils de 10 cm des deux côtés
Rouleau IP67 vendu avec 5 capuchons et 10 cavaliers et 20 vis

High quality, reliability and uniform light distribution
Fully dimmable with high performance
Flexible, cuttable every 100 mm and connectable end-to-end
Easy to use, maintenance-free
3M double-sided adhesive tape on the back
10 cm wire output on both sides
IP67 roll sold with 5 end caps, 10 clips and 20 screws