


SYSTÈME DE PILOTAGE

ALIM DALI MASTER DT6 DT8 TUYA ZIGBEE RF PUSH



DT6/DT8



Passerelle
ZigBee
requis

IP20



Schémas techniques

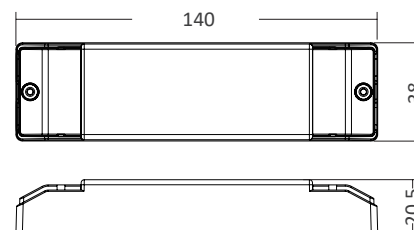


Schéma de câblage


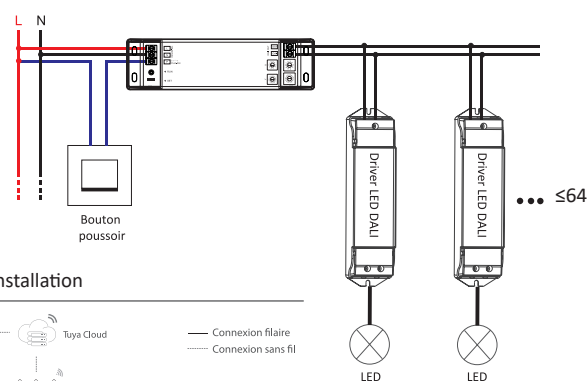


Schéma d'installation

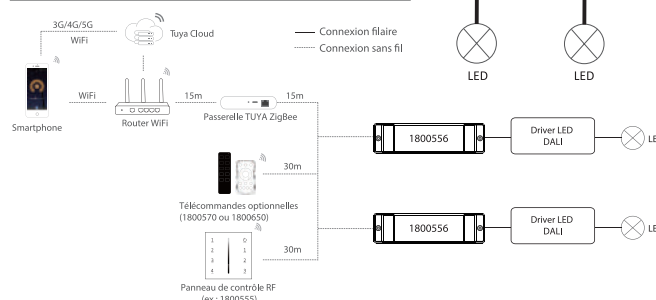

UTILISATION

Contrôleur DALI Master Zigbee 3.0 permettant de piloter jusqu'à 64 équipements DALI DT6 et DT8. Compatible avec les luminaires monochromes, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT. Intègre une alimentation DALI Bus et peut être piloté via application mobile, télécommande RF ou bouton poussoir.

3 options de pilotage

- 1 PILOTAGE RF (TÉLÉCOMMANDE)**
Télécommandes radio 2.4 GHz
 - Portée jusqu'à 30 m (champ libre)
 - Contrôle ON/OFF et variation
 - Gestion multi-zones
⇒ Installation simple, sans réseau
- 2 PILOTAGE CONNECTÉ**
Contrôle via smartphone / tablette
 - Nécessite une passerelle ZigBee Tuya compatible
 - Applications Smart Life ou Tuya Smart
 - Gestion des groupes, scénarios et programmation
⇒ Solution évolutive pour installations connectées
- 3 PILOTAGE VOCAL**
Contrôle par assistant vocal via l'écosystème Tuya ou Philips Hue
 - Compatible Amazon Alexa
 - Compatible Google Home
⇒ Contrôle à la voix intégré aux écosystèmes domotiques.

Référence	Code	Courant d'entrée	Tension de sortie	Courant de sortie DALI	Dimensions h x l x L (mm)	Colisage
DALI MASTER DT6 DT8 TUYA ZigBee RF PUSH	1800556	0,1 A	16 Vdc	150 mA max.	20,5 x 38 x 140	1
Accessoires facultatifs (non fournis)	Télécommande 4 zones + support	1800570	Télécommande portative monochrome à pile (pile CR2032 fournie) pour un pilotage RF.			1
	Télécommande SPI	1800650	Télécommande portative RGBW à pile (pile CR2032 fournie) pour le contrôle des rubans SPI.			1

Tension d'entrée : 100 - 240 Vac / Fréquence : 50 / 60 Hz
Alimentation DALI Bus intégrée : 16 Vdc – 150 mA max.
Température ambiante (Ta) : -20 °C à +55 °C
Température maximale du boîtier (Tc) : +75 °C

Input voltage: 100 - 240 Vac / Frequency: 50 / 60 Hz
Integrated DALI Bus power supply: 16 Vdc – 150 mA max.
Operating ambient temperature (Ta): -20 °C to +55 °C
Maximum case temperature (Tc): +75 °C

DALI Master Zigbee 3.0 permettant de piloter jusqu'à 64 appareils DALI en mode individuel (Unicast), par groupe ou collectif (Broadcast)
Compatible avec les luminaires monochromes, CCT, RGB, RGBW et RGB+CCT

Zigbee 3.0 DALI Master capable of controlling up to 64 DALI devices individually (Unicast), by group, or simultaneously (Broadcast).
Compatible with single-colour, CCT, RGB, RGBW and RGB+CCT luminaires.

Fonctions

ON/OFF / Variation de 0 à 100 % / Réglage de la température de couleur / Réglage de la saturation des couleurs / Contrôle RGB, RGBW et RGB+CCT / Push-Dim

Functions

ON/OFF / Dimming from 0 to 100% / Colour temperature adjustment / Colour saturation adjustment / RGB, RGBW and RGB+CCT control / Push-Dim

Connectivité

Zigbee 3.0 intégré

Contrôlable via télécommandes RF 2.4 GHz (portée RF jusqu'à 30 m)
Contrôlable via les applications Tuya Smart et Smart Life*
Contrôlable par commande vocale via Amazon Alexa et Google Home*
Compatible Philips Hue (via Hue Bridge)
Contrôlable par bouton poussoir (Push-Dim)

Connectivity

Integrated Zigbee 3.0

Controllable via 2.4 GHz RF remote controls (RF range up to 30 m)
Controllable via the Tuya Smart and Smart Life applications*
Voice control compatible with Amazon Alexa and Google Home*
Compatible with Philips Hue (via Hue Bridge)
Controllable via push button (Push-Dim)