




Installation

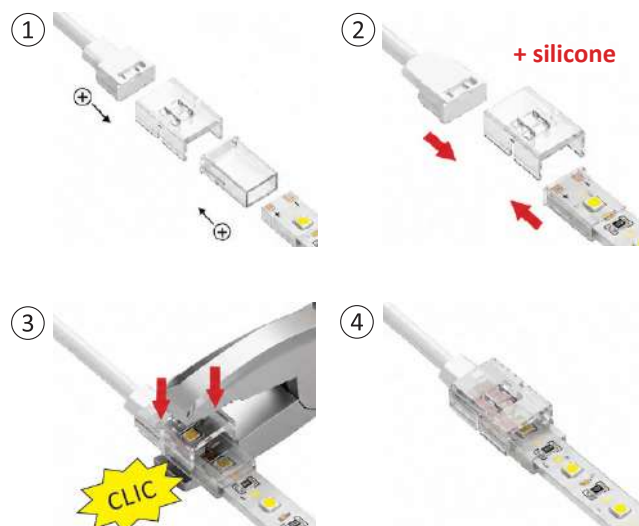

POINTS FORTS :

- Connexion rapide et sans soudure.
- Compatible avec les rubans IP67 SMD monochromes.
- Version ruban → ruban et fils → ruban
- Pour rubans de 8 ou 10 mm.

	Référence	Code	Largeur rubans - nombre de contacts ou fils	Courant de sortie max.	Dimensions du connecteur fermé (L x l x h)	Photo	Colisage
Connecteurs ruban => ruban	Connecteur ruban => ruban IP67 SMD monochrome - gaine 10mm	3806701	8 mm - 8 mm 2 contacts	5 A	40 x 15,1 x 9,1 mm		5
	Connecteur ruban => ruban IP67 SMD monochrome - gaine 12mm	3806702	10 mm - 10 mm 2 contacts	5 A	40 x 15,1 x 9,1 mm		5
Connecteurs fils => ruban	Connecteur fils => ruban IP67 SMD monochrome - gaine 10mm	3805701	8 mm - 2 fils	5 A	31 x 15,1 x 9,1 mm		5
	Connecteur fils => ruban IP67 SMD monochrome - gaine 12mm	3805702	10 mm - 2 fils	5 A	31 x 15,1 x 9,1 mm		5

Compatible avec les rubans LED SMD IP67 monochromes
 Fixation rapide et efficace sans soudure
 Tension de fonctionnement : 3 - 48 Vdc
 Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -10 °C à +45 °C

Compatible with IP67 monochrome SMD LED strips
 Quick and efficient solder-free connection
 Operating voltage : 3-48 Vdc
 Ambient operating temperature (Ta): -10°C to +45°C

***Attention :** l'indice de protection du connecteur seul est IP20. L'étanchéité max de l'ensemble est IP67 mais dépend de la mise en oeuvre. Pour une utilisation en extérieur, l'étanchéité de la connexion doit être réalisée avec une colle silicone et éventuellement une gaine thermorétractable

***Warning:** The connector itself is rated IP20. The maximum protection rating of the complete assembly is IP67, but depends on proper installation. For outdoor applications, the connection must be sealed with silicone adhesive and, if necessary, heat-shrink tubing

Version fils => ruban
 Longueur du câble : 200 mm
 Section des conducteurs : 18 AWG (≈ 0.78 mm²)

Wire-to-strip version
 Cable length: 200 mm
 Conductor cross-section: 18 AWG (≈ 0.78 mm²)