

SPOTS POUR RAIL 3 ALLUMAGES

INTRACKDRIVERSPOT DIM 30W IRC90 36° CCT



DIP switch pour régler
la température de couleur :
2700K - 3000K - 4000 K



Potentiomètre pour
régler le flux
lumineux sortant de
10 % à 100 %



Réflecteur 15°
5091010



Réflecteur 24°
5091011



Réflecteur 45°
5091012



Réflecteur 60°
5091013



5091014




5091015

INFORMATIONS CLÉS :

- Éclairage modulable : température de couleur réglable par DIP switch et flux lumineux réglable par potentiomètre.
- Compatibilité : Fonctionne avec une grande variété de rails 3 allumages.
- En option : réflecteurs pour ajuster l'angle de diffusion et volets coupe-flux pour un contrôle optimal du faisceau.

Schémas techniques

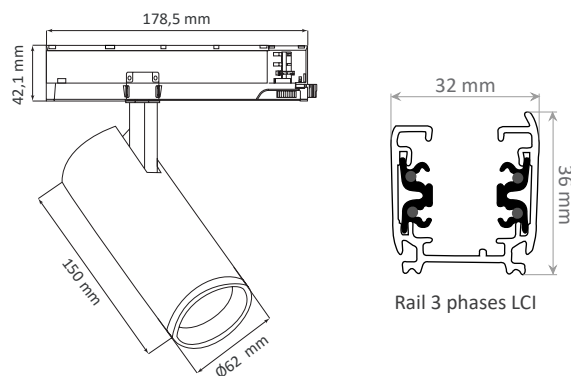

Compatibles avec les rails suivants :

Marque	Modèle	Marque	Modèle
LCI	Rail 3 phases	Unipro	T32B
Global	XTS 4 & XTSF 4	Ivela	7501
Stucchi	Gamme 9000xx	ERCO	783
Eutrac	2510x	Hoffmeister	-

Référence		Code	Puissance	Courant	Flux sortant			Dimensions (Ø x L) (mm)	Colisage
					2700 K	3000 K	4000 K		
INTRACKDRIVERSPOT DIM 30W IRC90 36° 2700-3000-4000K		5091008 (blanc)	7,0 - 29,4 W	700 mA	2210 lm	2430 lm	2395 lm	62 x 150	1
		5091009 (noir)							
Accessoires non fournis	Réflecteur 15° pour INTRACKDRIVERSPOT	5091010	Faisceau étroit pour un éclairage d'accentuation précis.						1
	Réflecteur 24° pour INTRACKDRIVERSPOT	5091011	Diffusion maîtrisée idéale pour la mise en valeur ciblée.						1
	Réflecteur 45° pour INTRACKDRIVERSPOT	5091012	Faisceau intermédiaire offrant un équilibre entre précision et confort visuel.						1
	Réflecteur 60° pour INTRACKDRIVERSPOT	5091013	Diffusion large pour un éclairage homogène des espaces.						1
	Volets coupe-flux + bague de fixation blancs pour 5091008	5091014	Contrôle du faisceau lumineux et réduction de l'éblouissement. Finition blanche.						1
	Volets coupe-flux + bague de fixation noirs pour 5091009	5091015	Contrôle précis de la lumière et limitation des flux parasites. Finition noire.						1

Spots pour rail 3 allumages	3-circuit track spotlights
LED COB	COB chip
Driver intégré	Integrated driver
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac	Input voltage : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,97	Power factor : 0,97
IRC : 90	CRI : 90
MacAdam : 3 SDCM	MacAdam : 3 SDCM
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -20 °C à +45 °C	Ambient operating temperature (Ta) : -20 °C to +45 °C

Groupe de risque : GR1

Risk group : RG1