


COULEURS

SPOT 3W RGBW IP66 12V



INFORMATIONS CLÉS :


- Petit spot LED encastré RGBW étanche.
- Mise en série jusqu'à 20 spots.
- Pilotable par télécommande ou par application.




3 options de contrôle

- 1 PILOTAGE RF (TÉLÉCOMMANDES)**
Télécommandes radios 2.4 GHz
 - Portée jusqu'à 30 m (champ libre)
 - Contrôle ON/OFF, variation et couleurs
 - Gestion multi-zones
⇒ Installation simple, sans réseau
- 2 PILOTAGE CONNECTÉ (TUYA)**
Contrôle via smartphone / tablette
 - Nécessite une WiFi Box TUYA
 - Gestion des groupes et scénarios
 - Contrôle local et à distance via internet
⇒ Solution évolutive pour installations connectées
- 3 PILOTAGE VOCAL (TUYA)**
Contrôle par assistant vocal
 - Nécessite une WiFi Box TUYA
 - Compatible Amazon Alexa
 - Compatible Google Home
⇒ Contrôle à la voix via l'écosystème TUYA

Schéma de câblage

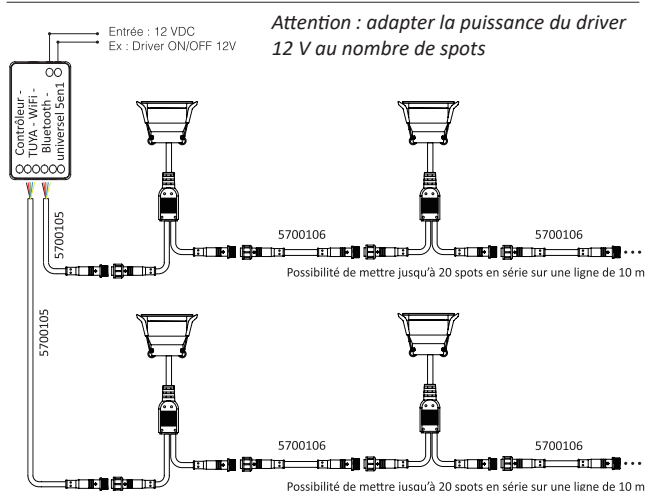

Schémas techniques

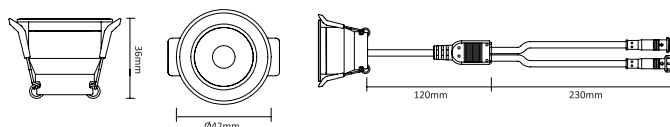

Référence	Code	Puissance	T °C	Flux sortant	Dimensions h x ø (ø de perçage)(mm)	Colisage
Spot 3W RGBW IP66 12V	5700104	3 W	RGB + WW 2700 K	110 lm (WW)	36 x 42 (33 - 36)	
Cordon départ pour spot 3W RGBW 1m + cap	5700105					
Cordon jonction pour spot 3W RGBW 1m	5700106					
Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5 en 1	5710205					
Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5 en 1 - IP67	5700065					1
Accessoires* non fournis	Télécommande noire 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW	5700037	1 Télécommande à pile pour le pilotage en RF de la gamme «Couleurs» p.252			
	Télécommande 8 zones 2.4 G - RGB+CW-WW	5700034	1 Télécommande à pile pour le pilotage en RF de la gamme «Couleurs» p.253			
	Commande murale RGB+CW-WW	5700028	1 Commande murale 230 V pour le pilotage de la gamme «Couleurs» p.254			
	Prise secteur / USB	5800010	2 3 Permet d'alimenter la WiFi Box Tuya via une prise 230 V.			

*Un accessoire obligatoire parmi les différentes commandes ou la WiFi Box TUYA. Le pilotage par un téléphone ou une tablette nécessite une WiFi Box TUYA.

Nécessite un contrôleur universel 5 en 1 (à acheter séparément)
Livré avec connecteurs mâle et femelle étanches
Tension de fonctionnement : 12 V
Plage de gradation : 0 à 100 %
IRC : > 80
Facteur de puissance : > 0,50
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : -10 °C à +40 °C

Matériel : aluminium

Requires 5-in-1 universal controller (purchase separately)
Delivered with waterproof male and female connectors
Operating voltage : 12 V
Dimming range : 0 to 100 %
CRI : > 80
Power factor : > 0,50
Ambient operating temperature (Ta) : -10 °C to +40 °C

Material : aluminum

9 programmes de défilement de couleurs pré-enregistrés
Garde en mémoire le dernier programme utilisé
ON/OFF, dim/luminosité et changement de couleur
Ajustement de la saturation de couleur (du pastel au très foncé)
Fonctionnement sans fil 2.4 GHz via télécommande, ou sur smartphone et tablette en téléchargeant l'application Tuya Smart
Distance de contrôle : 30 m
Possibilité de mettre jusqu'à 20 spots en série sur une ligne de 10 m

9 prerecorded color chases programs
Remembers the last used program
ON/OFF, dim/brightness and color change
Color saturation adjustment (from pastel to very dark)
2.4 GHz wireless operation with remote control, or on smartphone and tablet by downloading the Tuya Smart application
Control distance : 30 m
Possibility to connect up to 20 spots in series on a 10 m line