

SPOTS POUR RAIL 3 ALLUMAGES


MINI INTRACKDRIVERSPOT 10W IRC90 36° CCT

DIP switch pour régler
la température de couleur :
3000K - 4000 K - 6000 K



Compatible avec les rails suivants :

Marque	Modèle	Marque	Modèle
LCI	Rail 3 phases	Unipro	T32B
Global	XTS 4 & XTSF 4	Ivela	7501
Stucchi	Gamme 9000xx	ERCO	783
Eutrac	2510x	Hoffmeister	-




Rail 3 phases LCI

INFORMATIONS CLÉS :

- 3 températures de couleur sélectionnables : 3000 K, 4000 K ou 6000 K
- IRC ≥ 90 pour un excellent rendu des couleurs
- Format compact : Ø60 x 65,5 mm
- Orientation du projecteur : 350° horizontalement et 90° verticalement
- Compatible avec les rails 3 phases LCI

Schémas techniques

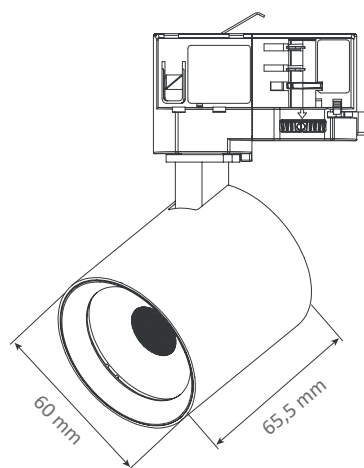

Référence	Code	Puissance	Flux sortant			Dimensions (Ø x L) (mm)	Colisage
			3000 K	4000 K	6000 K		
MINI INTRACKDRIVERSPOT 10W IRC90 36° 3000-4000-6000K	5091020 (noir)	10 W	780 lm	890 lm	815 lm	60 x 65,5	1
	5091021 (blanc)						

Spots pour rail 3 allumages	3-circuit track spotlights
LED DOB	DOB chip
Driver intégré	Integrated driver
Tension d'entrée : 220 - 240 Vac	Input voltage : 220 - 240 Vac
Fréquence d'entrée : 50 - 60 Hz	Input frequency : 50 - 60 Hz
Facteur de puissance : 0,9	Power factor : 0,9
IRC : >90	CRI : >90
MacAdam : <5 SDCM	MacAdam : <5 SDCM
UGR : <19	UGR : <19
Température ambiante de fonctionnement (Ta) : +25 °C	Ambient operating temperature (Ta) : +25 °C
Groupe de risque : GR1	Risk group : RG1