


Manuel d'utilisation

Applique SDB IP44 15W 3000-4000K 600mm CII (5381201)

Applique SDB IP44 20W 3000-4000K 900mm CII (5381206)

Application

Éclairage de vitrines, de comptoirs, de présentoirs, de produits en magasin, de meubles, de bibliothèques, de dressings / penderies, d'armoires, de cuisines mais aussi conçu pour de l'éclairage indirect, de l'éclairage d'accentuation, etc.

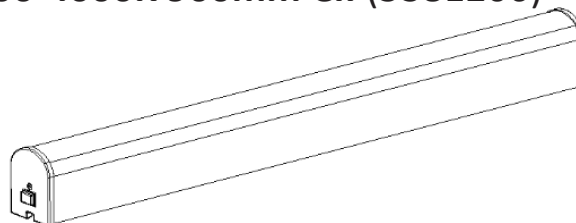


Caractéristiques du produit

Matériaux	Aluminium + PC
Accessoires fournis	Vis, chevilles et clips
Source lumineuse	LED SMD2835 haute luminosité
Température de fonctionnement (Ta)	-20 °C à + 45 °C - usage en intérieur
Indice de protection	IP44


Données techniques

Code	5381201	5381206
Puissance	15 W	20 W
Efficacité lumineuse	100 lm/W	100 lm/W
Courant nominal	0,15 A	0,20 A
Tension nominale	220 - 240 Vac	
Nombre de LED	30 + 30 pcs	45 + 45 pcs
Flux lumineux	1410 lm (3000 K) / 1510 lm (4000 K)	1935 lm (3000K) / 1995 lm (4000K)
T° de couleur	3000 - 4000K (Dip switch pour la sélectionner)	
Angle	133 °	
Durée de vie	30 000 h	
Dimensions (l x h x L)	52,4 x 64,4 x 605 mm	52,4 x 64,4 x 905 mm

Schéma

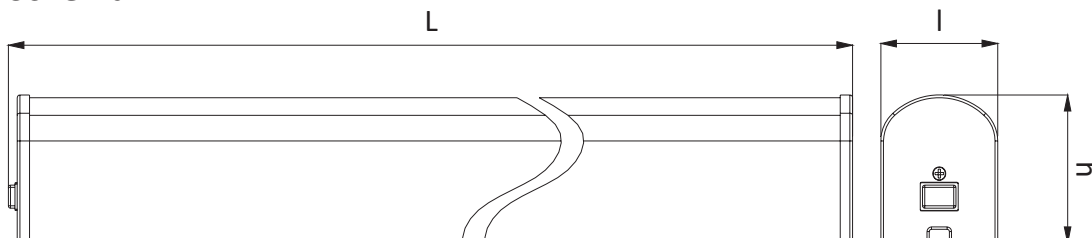


Fonctionnement des interrupteurs

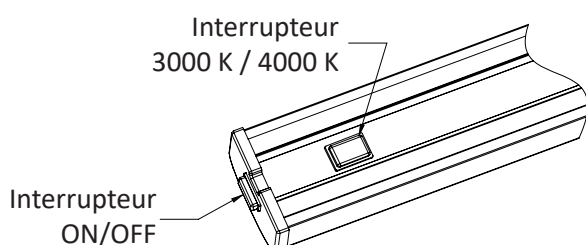


Important : la température de couleur doit être réglée avant l'installation du produit.

L'interrupteur de sélection de la température de couleur est situé à l'arrière du luminaire et n'est plus accessible une fois le produit installé.

Schéma d'installation

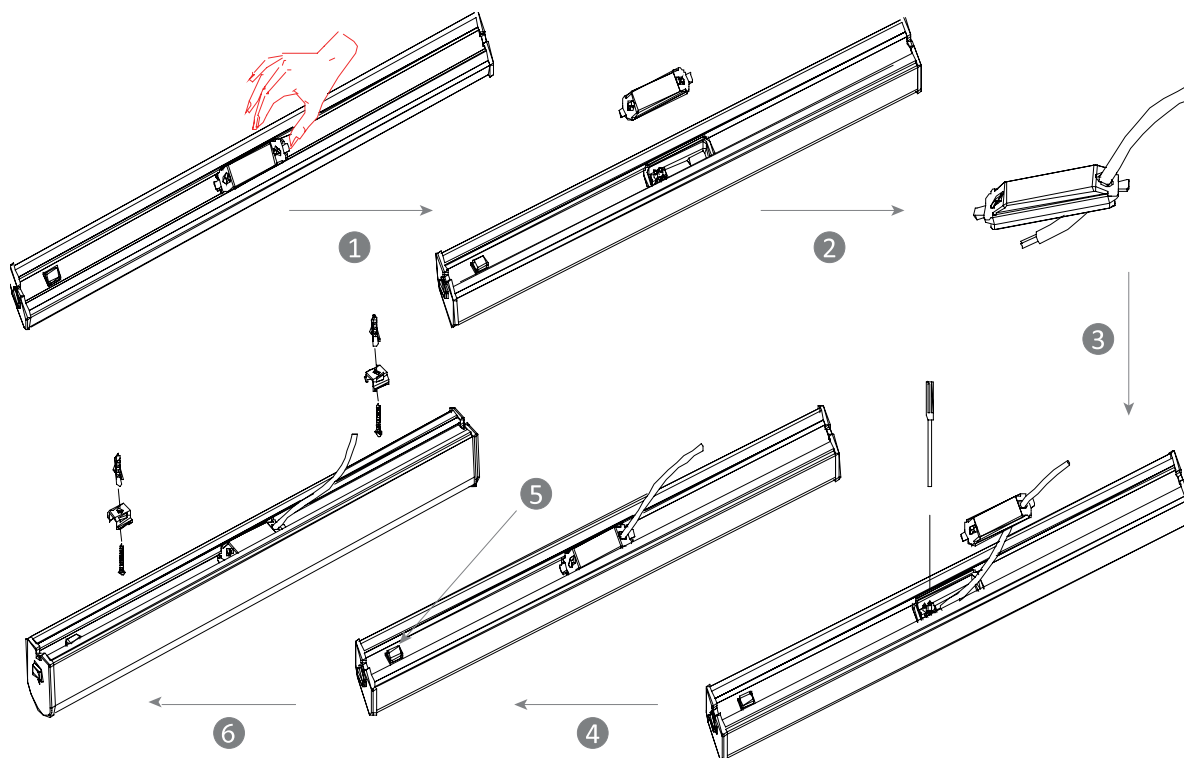

- ❶ Ouvrir le couvercle de la boîte étanche.
- ❷ Faire passer le câble à travers le couvercle étanche.
- ❸ Visser les fils dans le bornier.
- ❹ Replacer et verrouiller le couvercle étanche.
- ❺ Régler la température de couleur (3000 ou 4000 K).
- ❻ Installer correctement le luminaire.

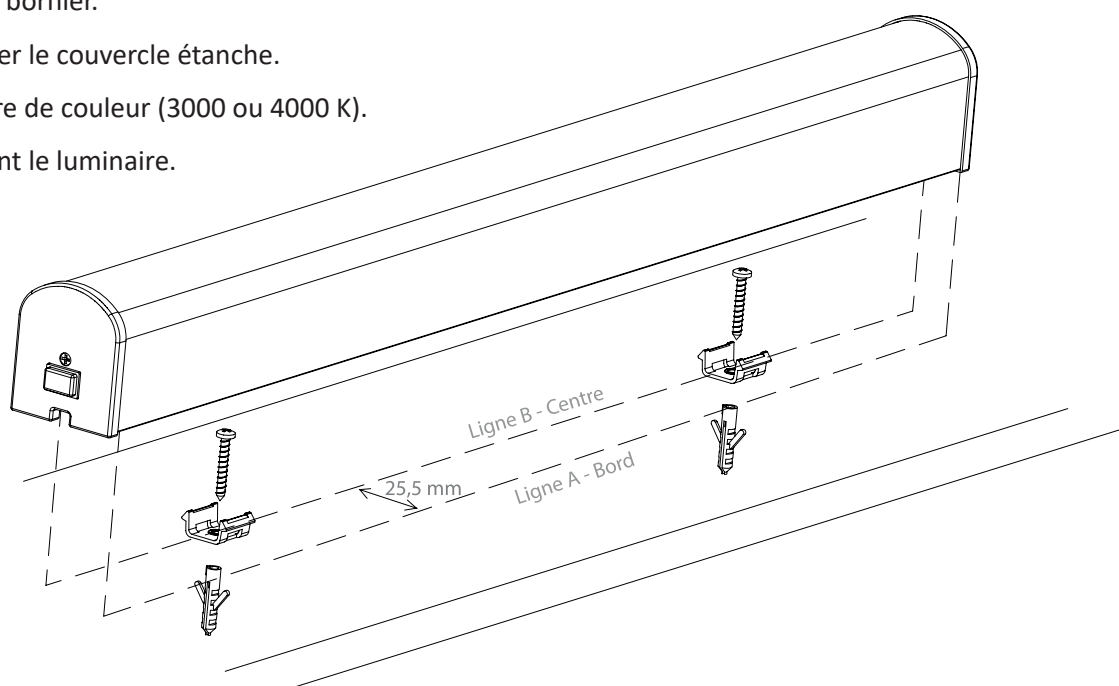

- 1) Tracer la ligne A le long du bord inférieur du luminaire.
- 2) Tracer la ligne B. C'est la ligne sur laquelle seront positionnés les clips. L'écart entre A et B est de 25,5 mm.
- 3) Fixer les clips de montage sur la ligne B.
- 4) Aligner le bord du luminaire sur la ligne A, puis enclencher-le sur les clips.

Accessoires



Clips



Vis



Cheville